


硬質地盤クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

 広幅型鋼矢板圧入工法


 ノンステーシング工法

NETIS登録番号：KT-000106-V



▲システム施工による圧入状況

工 事 名	H21年度 阿曾浦漁港漁村再生交付金事業用地造成工事(その3)
工 事 目 的	埋立による周辺地盤沈下対策
施 工 場 所	三重県 渡会郡南伊勢町阿曾浦地先
発 注 者	南伊勢町役場
元 請 業 者	株式会社 中島組
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	H22.2月 ~ H22.3月
施 工 機 械	スーパークラッシュ SCU-600M, クラumpクレーンCB3-4
型 式 ・ 寸 法	IIw・IIIw型 L=11.0~16.0m N=36枚
特 長 ・ 効 果	表層約1.5mの捨石(φ300~600mm)を含む地盤への圧入施工 大型重機が進入不可能な条件であるため、軽量コンパクトな圧入機を使用してのシステム施工 湾内の埋立てにより、周辺地盤の共下がりの防止

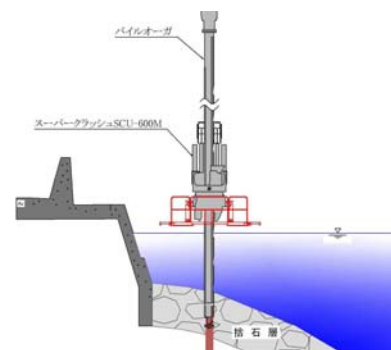

▲施工断面図



▲圧入完了後

