




施工中



施工前



施工後(コンクリート仮取付中)

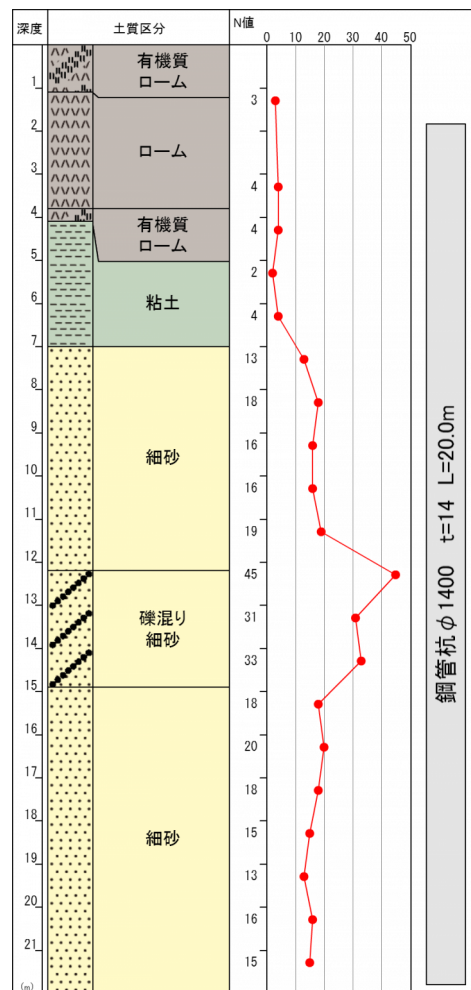

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	一般県道稲城読売ランド前停車場道路改良工事
工事目的	道路工事
施工場所	神奈川県 川崎市麻生区細山6丁目
発注者	川崎市 建設緑政局 北部都市基盤整備事務所
元請業者	アイサワ工業 株式会社
施工業者	株式会社 技研施工
施工期間	2013 5月 ~ 2013 6月
施工機械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型式・寸法	800,t9,L=14.0m ・ 1400,t14,L=20.0m
特長・効果	<ul style="list-style-type: none"> ・大流量ウォータージェットの使用が困難であるため、回転圧入での工法採用。 ・交通への影響を最小限に抑えた施工を実現(車両の片側交互通行を確保)。 ・鋼管杭上で圧入施工が可能であるため、急斜面地でも仮設構台が不要。 ・最大壁高7mの自立式鋼管杭擁壁。