コンビジャイロ工法

NETIS登録番号：CB-130005-A

JPN

○ 鋼管杭圧入工法　GRBシステム　ノンステージング工法

全景写真

ハット形鋼矢板 圧入状況

鋼管杭 圧入状況

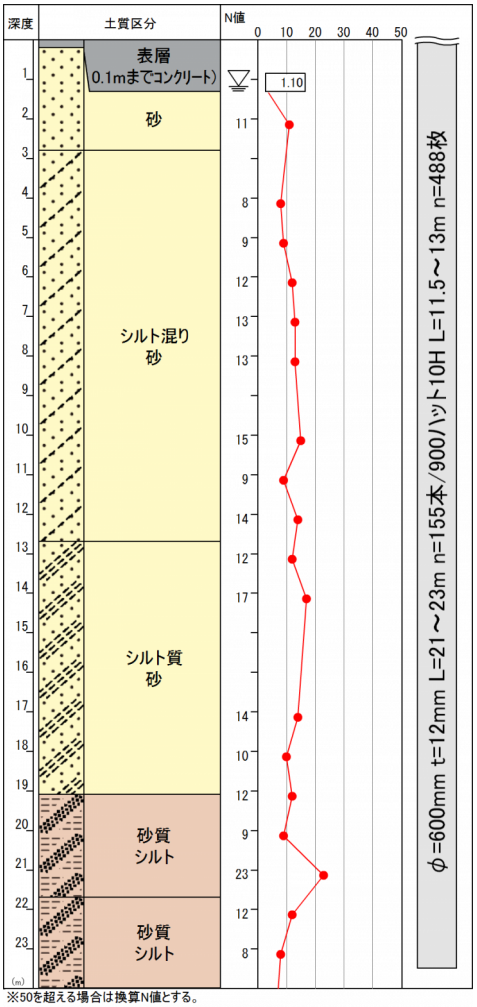

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	里浦地区耐震対策工事(3工区)
工事目的	堤防護岸改良
施工場所	徳島県 鳴門市大津町
発注者	国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
元請業者	井上建設 株式会社/ 赤松土建 株式会社/ 株式会社 岡田組
施工業者	株式会社 技研施工
施工期間	2016年9月 ～ 2017年3月
施工機械	サイレントパイラーF301, クランプクレーンCB1-7
型式・寸法	φ=600mm t=12mm L=23.0m n=155本/900ハット 10H L=13.0m n=488枚
特長・効果	・F301の仕様変更を行うことで、1台の圧入機でハット形鋼矢板と鋼管杭の施工が可能。 ・圧入したハット形鋼矢板を反力として地球と一体化しているため、工事の影響範囲を最小限にとどめ、安全確実に施工が可能。 ・地盤に応じて、ハット形鋼矢板の長さと鋼管杭の杭径・杭長・設置間隔を調整することで、機能的かつ経済性に優れる壁体を構築。

SEKO
〒279-0024 千葉県浦安市港75番地1
TEL :047-318-9111 FAX :047-354-5550 URL :http://www.gikenseko.co.jp/

© 2016 Giken Seko Co., Ltd. All Rights Reserved.
Created by GIKEN "PAS-Maker"