ジャイロプレス工法

JPN

鋼管杭圧入工法　GRBシステム　上部障害クリア工法

▲施工状況

▲施工前

▲施工後

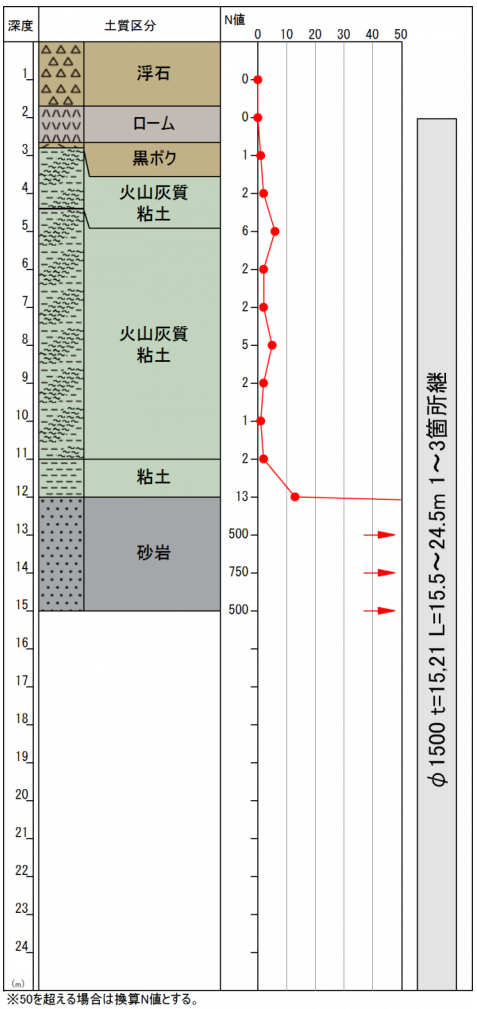

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	28災759号道路災害復旧工事
工事目的	橋台補強
施工場所	鹿児島県 鹿屋市輝北町上百引5地内
発注者	鹿児島県 大隅地域振興局
元請業者	南生建設 株式会社
施工業者	株式会社 技研施工
施工期間	H29年9月 ～ H29年10月
施工機械	ｼﾞｬｲﾛｸﾘｱﾊﾟｲﾗｰ GRAL1520(SP8), ｸﾗﾝﾌﾟｸﾚｰﾝCB4-2※Yﾌﾞｰﾑ仕様
型式・寸法	φ1500 t=15,21 L=15.5～24.5m 1～3箇所継
特長・効果	・工事目的に合わせて最適の施工システムを選定し、スマートかつ効率的な施工を可能。 ・曲線、コーナー、締切りなど複雑な施工形状にあっても高品質な構造物を構築可能。 ・圧入杭によって構築されるため、高品質で美しいインプラント構造物を構築可能。 ・機械寸法を徹底的に圧縮した超低空頭専用圧入機を使用することにより、超低空間での施工を実現。 ・上部構造物を撤去、復旧する必要がなく、超低空間での施工を実現。

SEKO
〒279-0024 千葉県浦安市港75番地1
TEL :047-318-9111 FAX :047-354-5550 URL :http://www.gikenseko.co.jp/
© 2012 Giken Seko Co., Ltd. All Rights Reserved.
Created by GIKEN "PAS-Maker"