




施工風景



先行削孔



鋼管杭圧入

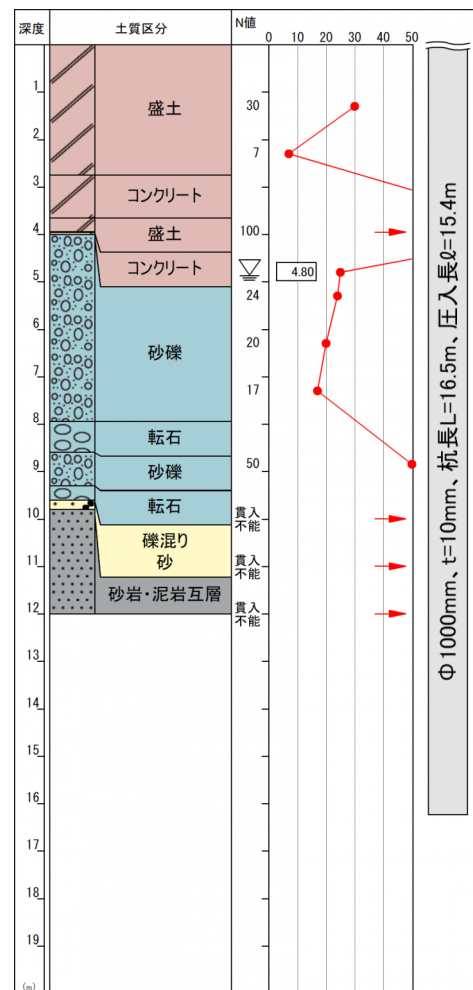

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	宇佐漁港高潮対策工事 (漁高潮第1-1-13号&1-1-15号)
工事目的	海岸工事
施工場所	高知県 土佐市 宇佐町
発注者	高知県中央西土木事務所
元請業者	株式会社 龍生
施工業者	株式会社 技研施工 / 株式会社 小澤土木
施工期間	2016年12月 ~ 2017年1月
施工機械	ジャイロパイラー GRV1226(SP5)
型式・寸法	1000mm、t=10mm、杭長L=16.5m、圧入長 =15.4m
特長・効果	<ul style="list-style-type: none"> 「仮設レス施工」の特徴を生かし、工事用地が狭い現場において近接構造物や周辺住民に影響を与えぬまま、工事本来の目的を達成することが可能。 無公害圧入施工なら工事時間帯の制限を受けることなく急速施工が可能。 先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、障害物をくり抜いて構造体を構築することができる。