


硬質地盤クリア工法




完成後

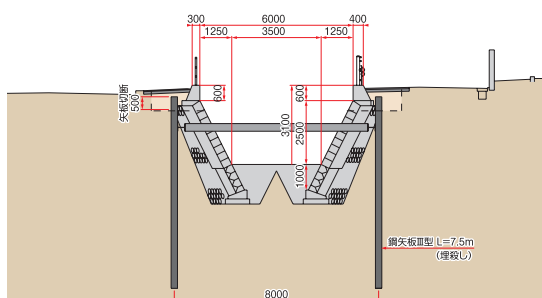

▲ 断面図

▼土質柱状図

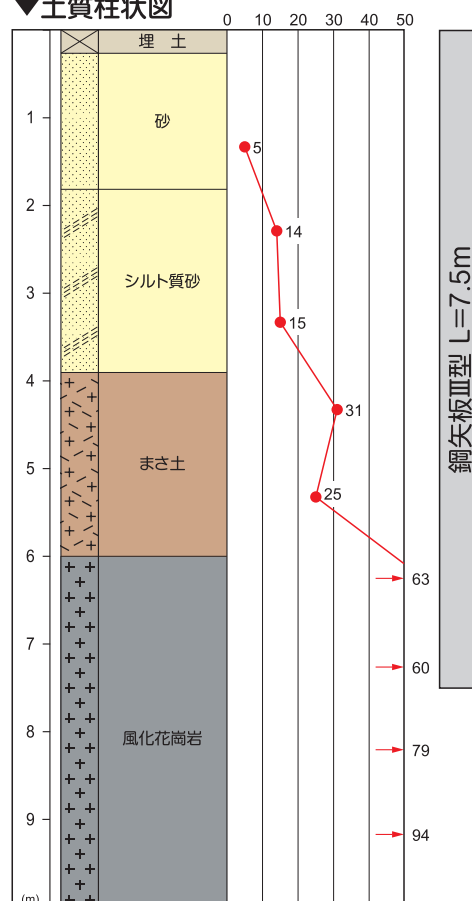

※ 50を超える場合は換算N値とする。

▼ 工事概要

工 事 名	準用七隈川河川改修工事		
施 工 場 所	福岡県福岡市城南区七隈		
発 注 者	福岡市下水道局河川部河川建設課		
施 工 業 者	株式会社 セントラル	圧 入 業 者	株式会社 フジ特殊
区 分	オーガ併用圧入	施 工 期 間	平成20年11月
施 工 機 械	サイレントパイラー SCU-ECO400S		
工 事 目 的	河川護岸		
型式・寸法	Ⅲ型 L=7.5m n=450枚		
特長・効果	① システム施工により狭隘地での圧入施工を実現。 ② 施工中は低騒音・低振動で周辺環境に配慮した施工を実現。 ③ 生分解性油脂類やCO2排出量低減を達成した環境配慮型の圧入機を採用。 ※ NETIS (新技術情報提供システム) 登録番号:CB-080010-A		