ジャイロプレス工法

JPN

○ 鋼管杭圧入工法

▲施工状況

▲小口径鋼管施工

▲施工後

工事名	令和元年度 清水港日の出岸壁(-12m)改良工事(その2)
工事目的	岸壁改良(本体工)
施工場所	静岡県 清水区日の出地区岸壁
発注者	国土交通省 中部地方整備局
元請業者	若築建設株式会社
施工業者	株式会社 技研施工
施工期間	2020年11月 ～ 2020年12月
施工機械	ジャイロパイラー F401
型式・寸法	φ1000/t11　L=29.0m・φ318.5/t10　L=11.9 - 15.6m
特長・効果	・捨石層厚(平均4.0m)への鋼管杭圧入。先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な地盤に施工が可能 ・捨石層厚を考慮し、杭間には小口径鋼管(φ318.5)を施工 ・工事よる拘束/既存施設への影響を極小化

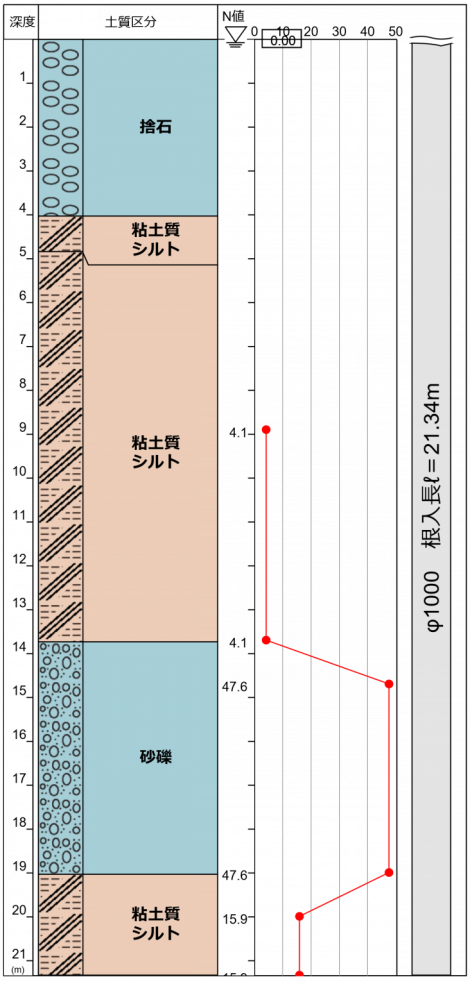

※50を超える場合は換算N値とする。

SEKO

〒781-5195 高知県高知市布師田3948番地1
TEL :088-803-1192 FAX :088-803-1212 URL :http://www.gikenseko.co.jp/

© 2012 Giken Seko Co., Ltd. All Rights Reserved.

Created by GIKEN "PAS-Maker"