




ハット形鋼矢板圧入工法



工 事 名	平成22年度新喜来取水施設改築工事
工 事 目 的	用水路工事
施 工 場 所	徳島県 板野郡北島町新喜来
発 注 者	国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
元 請 業 者	株式会社 島谷建設
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H22.11月 ~ H22.12月
施 工 機 械	サイレントパイラー EC0900
型 式 ・ 寸 法	ハット形鋼矢板 10H L=10.8m
特 長 ・ 効 果	広幅鋼矢板(600ピッチ)に対し、施工枚数を33%縮減、単位壁面当たりの鋼材質量を7~22%程度の低減で工事費、材料費削減・工期短縮。

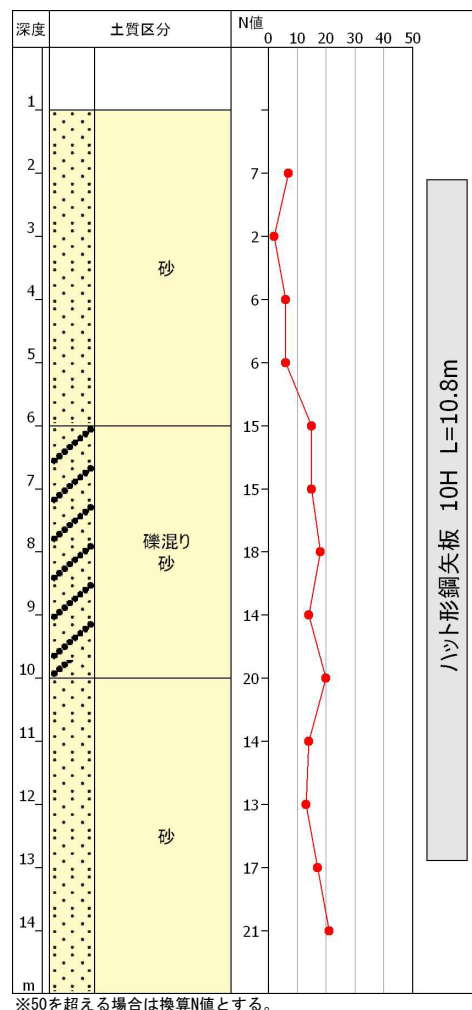

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"