



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法




施工中①



施工中②

工 事 名	泉佐野岩出線外1線地方特定道路整備外合併工事
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	和歌山県 岩出市宮地内
発 注 者	和歌山県県土整備部那賀振興局建設部
元 請 業 者	(株)畑中産業
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年3月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1226(SP5)
型 式 ・ 寸 法	φ800 L=19.5m 28本 1箇所継ぎ
特 長 ・ 効 果	既設橋台を取り壊す為の仮設土留め工。 剛性の高い鋼管杭を用いることで高止まりの自立式土留め壁を構築。 堤防道路を封鎖せず施工完了。

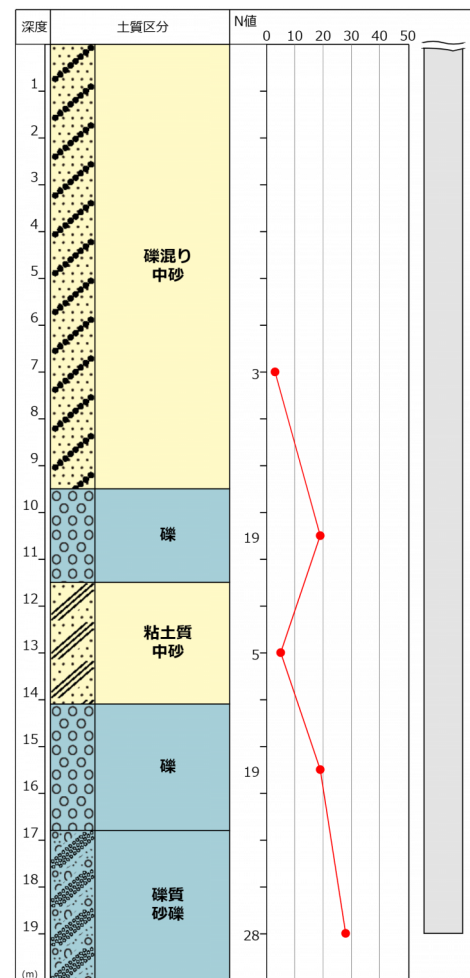

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL:0566-48-3690 FAX:0566-48-7126 URL: <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"