



# ジャイロプレス工法

鋼管杭圧入工法



施工中




施工前



施工後

工事名	広域河川堀川改修工事(R4五条橋その2)
工事目的	河川工事
施工場所	愛知県名古屋市中区三の丸1丁目始め2カ町
発注者	名古屋市緑政土木局
元請業者	大有建設 株式会社
施工業者	株式会社 梶川建設
施工期間	2023年9月 ~ 2023年10月
施工機械	ジャイロパイラーSP8
型式・寸法	1400 L=23.0m 1箇所継ぎ34本
特長・効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>名古屋市に流れる堀川の護岸築造工事です。</li> <li>振動・騒音が小さく、街中での施工が可能です。</li> <li>隣接している建造物に影響することなく、杭を圧入出来ます。</li> </ul>

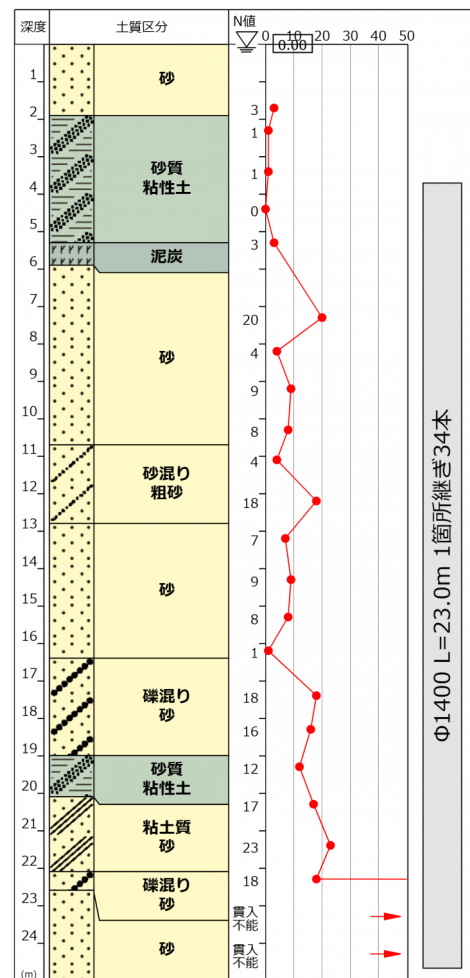

※50を超える場合は換算N値とする。