

# ハット形鋼矢板圧入工法

硬質地盤クリア工法



施工中




施工中



施工中

工 事 名	令和4年度 川越地区海岸 海岸高潮対策工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	三重県 三重郡川越町地内
発 注 者	三重県四日市建設事務所
元 請 業 者	松岡建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年4月 ~ 2023年5月
施 工 機 械	サイレントパイラー-F301
型 式 ・ 寸 法	50H L=10.0m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堤防道路の狭い作業ヤードにて、ハット型鋼矢板硬質地盤クリア工法と、土工工事の併用作業</li> <li>・高潮による堤防への影響を抑制するための工事</li> </ul>

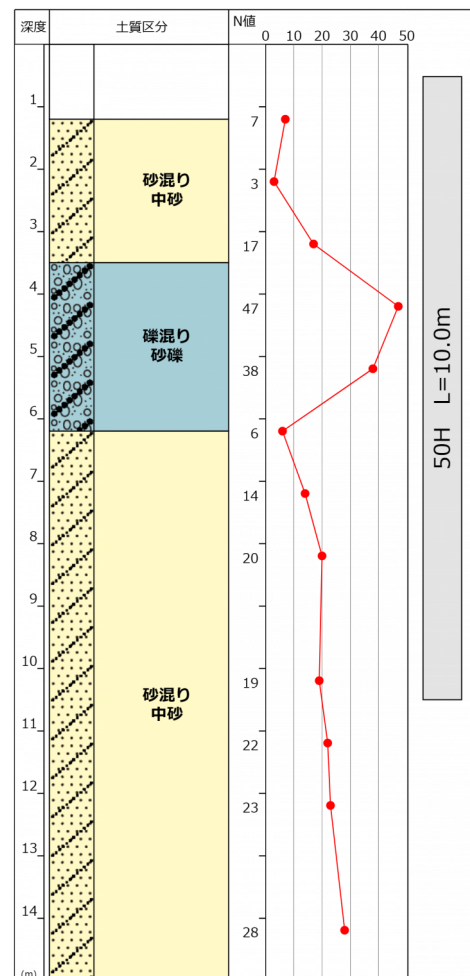

※50を超える場合は換算N値とする。