



ジャイロプレス工法



J P N

○ 鋼管杭圧入工法




工事全景：別ラインにて2台同時施工実施



施工状況

工 事 名	旧北上川右岸門脇地区護岸工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	宮城県 石巻市門脇町地内
発 注 者	国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
元 請 業 者	株式会社 阿部土建
施 工 業 者	株式会社 角藤 土木事業部 東北営業所
施 工 期 間	2019年6月 ~ 2019年8月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型 式 ・ 寸 法	φ1500 t17~19 L=17.0~17.5m
特 長 ・ 効 果	・先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、捨て石層及び硬質な岩盤層への鋼管杭施工が可能。 ・少量の送水により切削圧入が可能であり、漁業関係者及び水質環境へも配慮した施工を実現。

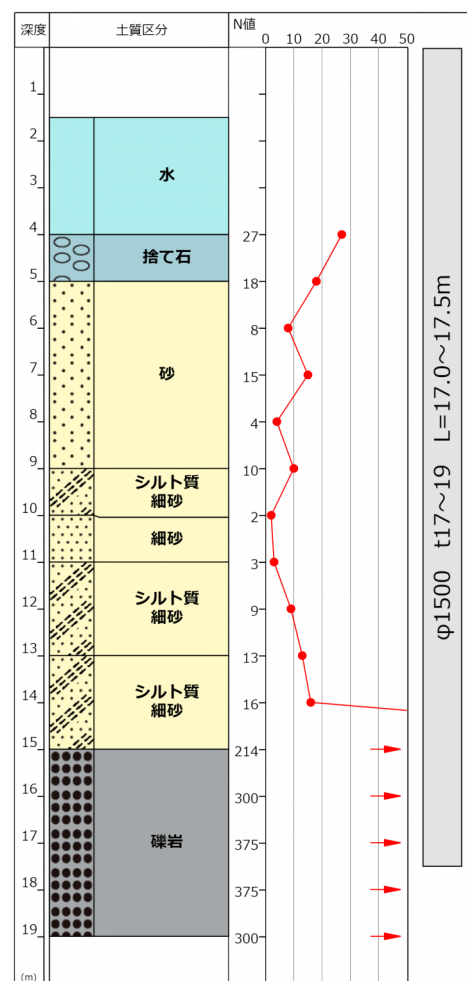

株式会社 角藤 土木事業部

〒380-0811 長野県長野市東鶴賀町60
TEL :026-233-1055 FAX :026-233-2700 URL :http://www.kakuto.co.jp/

Created by GIKEN "PAS-Maker"