



ジャイロプレス工法



○ 鋼管杭圧入工法



ジャイロパイラーと小口径パイラーによる並行作業




φ318.5小口径鋼管杭圧入



杭間処理

工 事 名	(二) 夢前川水系水尾川 河川改修工事 (その5)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	兵庫県 姫路市飾磨区
発 注 者	兵庫県姫路港管理事務所
元 請 業 者	片岡建材建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 角藤 土木事業部
施 工 期 間	2020年2月 ~ 2020年4月
施 工 機 械	ジャイロパイラーF401、SP14
型 式 ・ 寸 法	φ1000 t12 L=15.5m 、 φ318.5 t14.3 L=7.9m
特 長 ・ 効 果	・ 既設護岸構造物を考慮し、杭間には小口径鋼管(φ318.5)を施工。 ・ 軽量コンパクトな圧入施工機器によって並行作業を可能にし、工期短縮を実現。

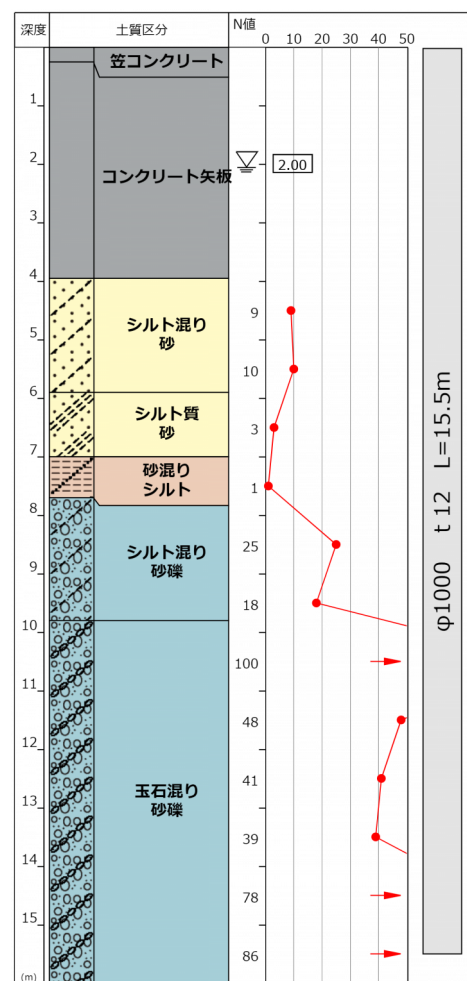

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 角藤 土木事業部

〒380-0811 長野県長野市東鶴賀町60

TEL :026-233-1055 FAX :026-233-2700 URL :http://www.kakuto.co.jp/

Created by GIKEN "PAS-Maker"