




2台施工により工程短縮



仮締め切り内上空制限下での施工

工 事 名	令和2年度 河川改修工事 公共（その9）県単（その16）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	神奈川県 藤沢市
発 注 者	神奈川県藤沢土木事務所
元 請 業 者	浅岡建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 角藤 土木事業部
施 工 期 間	2021年10月～2021年12月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1015(SP6), パイルランナーTB-4
型 式 ・ 寸 法	φ800 t16 L=14.5m
特 長 ・ 効 果	・ 圧入機本体に装着した吊り込み装置にて鋼管杭を建て込むことで、超低空間での施工を実現。 ・ 限られた渇水期内工期にて、2台施工により工程短縮。 ・ 先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な地盤に施工が可能。

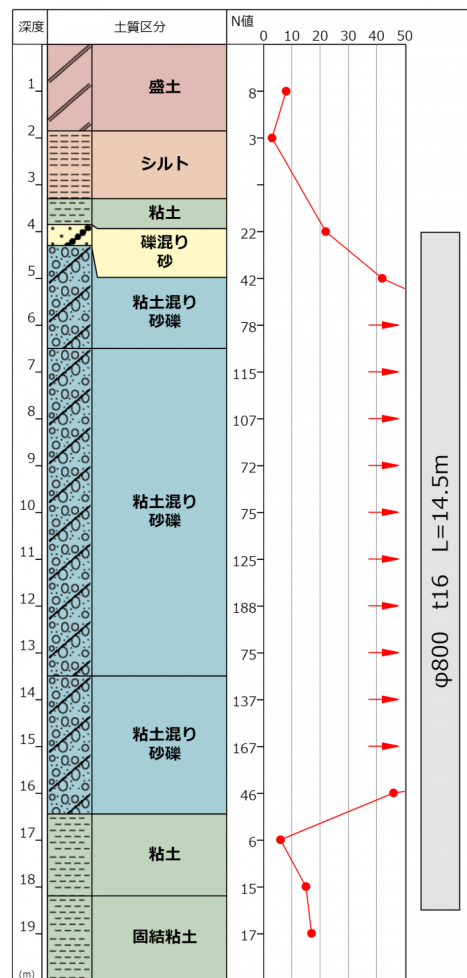

※50を超える場合は換算N値とする。