


硬質地盤クリア工法



土質柱状図

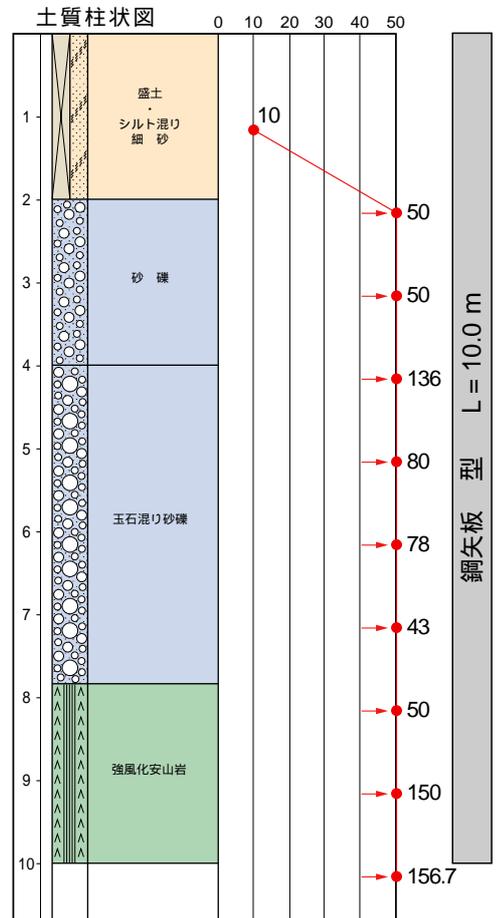

50を超える場合は換算N値とする。

工事概要

工事名	九頭竜川下流農業水利事業左岸幹線水路その1工事		
施工場所	福井県 吉田郡 松岡町 志比堺		
発注者	北陸農政局 九頭竜川下流農業水利事務所		
施工業者	新内・道栄経常建設企業体	圧入業者	(株)技研施工・(株)大崎産業
区分	オーガ併用圧入	施工期間	H 14.11 ~ H 14.12
施工機械	スーパークラッシュ SCU-400M		
工事目的	水路改修用土留工		
型式・寸法	鋼矢板 型 L=7.0m ~ 10.5m n=244枚		
特長・効果	150mmの玉石混じり砂礫層及び風化安山岩層への鋼矢板を圧入 周辺の生活環境へ振動・騒音による悪影響を与えない 仮設栈橋を必要としないため、工費を削減		

新工法提案企業

GIKEN