
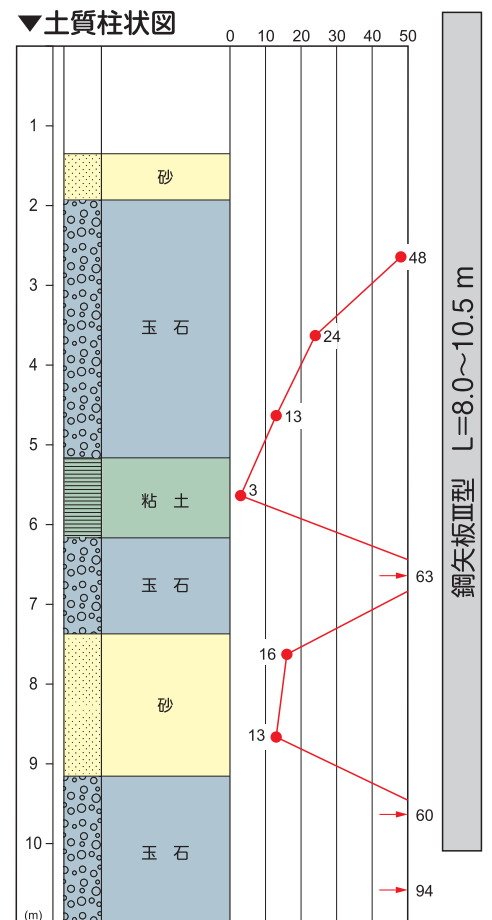
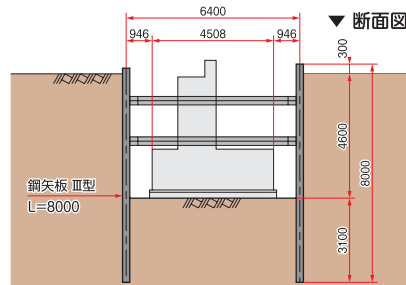


硬質地盤クリア工法

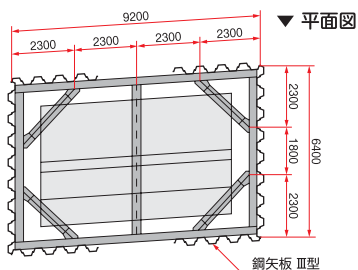

▼ 工事概要

工 事 名	山田川総合河川整備工事 (橋梁下部)		
施 工 場 所	長崎県雲仙市吾妻町		
発 注 者	長崎県島原振興局		
施 工 業 者	株式会社 三又土建	圧 入 業 者	株式会社 東洋商行
区 分	オーガ併用圧入	施 工 期 間	平成21年4～5月
施 工 機 械	サイレントパイラー SCU-ECO400S		
工 事 目 的	橋台、橋脚新設の為の仮締切工		
型式・寸法	鋼矢板Ⅲ型 L=8.0～10.5m n=160枚		
特長・効果	① 玉石層(最大N値 63程度)への鋼矢板圧入施工 ② 軽量コンパクトな機体が既設矢板と一体化しているため、周囲への威圧感を低減し安全確実に施工が可能。 ③ 周辺施設の生活環境に対して、振動・騒音による悪影響を与えず施工が可能。 ※ NETIS (新技術情報提供システム) 登録番号:CB-080010-A		