



ノンステーキング工法

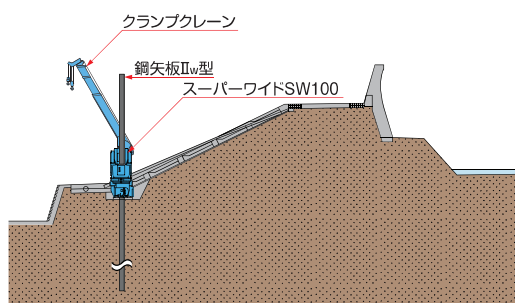

▼土質柱状図

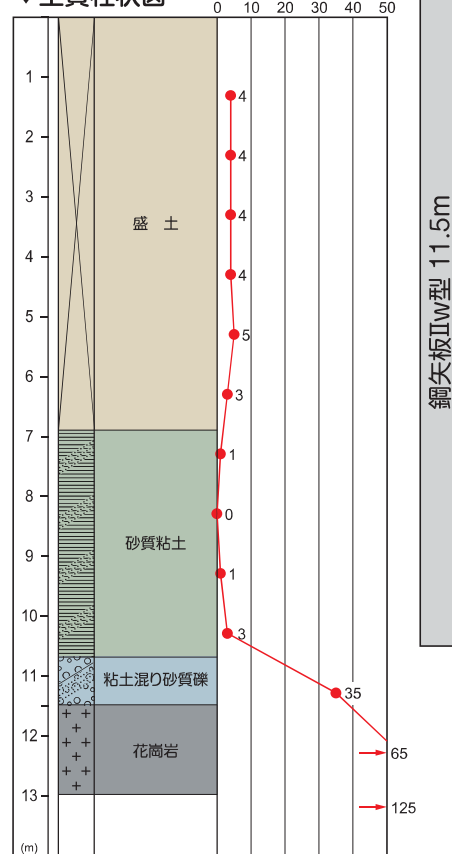

※ 50を超える場合は換算N値とする。

▼ 工事概要

工 事 名	海岸保全施設整備事業(高潮対策)北の江相原地区堤防補強2号工事		
施 工 場 所	山口県 山口市 深溝		
発 注 者	山口県 農林水産部 山口農林事務所		
施 工 業 者	株式会社 長田組	圧 入 業 者	有限会社 フジ特殊
区 分	単独圧入	施 工 期 間	平成20年11月～1月
施 工 機 械	スーパーワイドSW100・クランプクレーン・パイルランナー		
工 事 目 的	堤防補強工		
型式・寸法	鋼矢板IIw型 L=7.0m～11.5m n=464枚		
特長・効果	堤防外側にカブトガニ、堤防内側には絶滅危惧種であるヒノマイトシボの幼虫が生息しているため、生態系に影響しないよう環境保全が必要。従来工法では軟弱地盤対策として作業ヤードに地盤改良が必要。仮設レス施工が可能であるため、工期・工費を削減。 ※ NETIS (新技術情報提供システム) 登録番号:CB-060016-A		