U形鋼矢板圧入工法

住宅近接部での施工

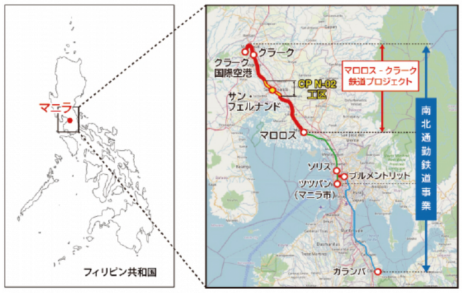

©OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org, https://opendatacommons.org

施工場所

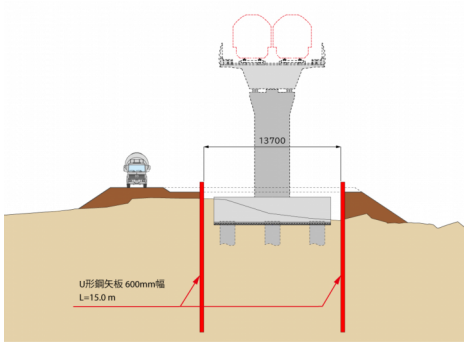

断面図

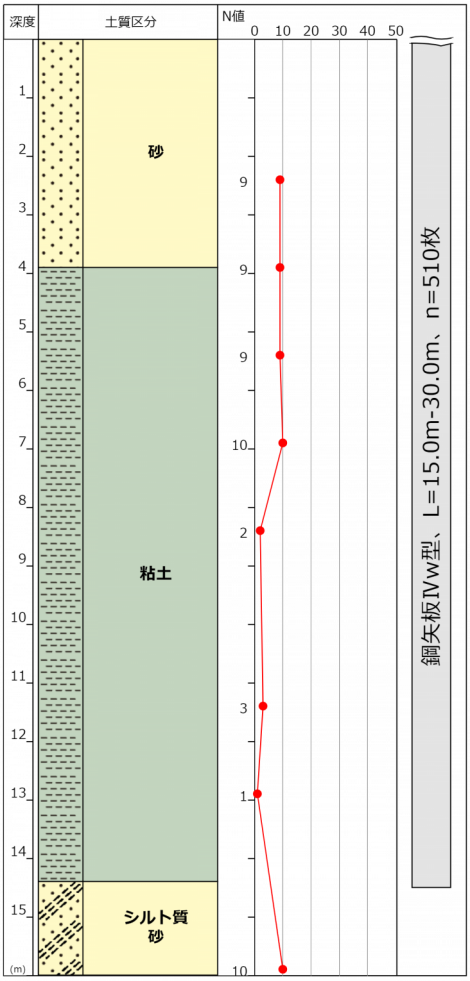

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	マロロス-クラーク鉄道プロジェクト（CP N-02）
工事目的	新設橋脚築造の土留め壁
施工場所	サンフェルナンド,パンパンガ,フィリピン
発注者	Department of Transportation
元請業者	Acciona Construction Philippines Inc. and Daelim Industrial Co. JV
施工業者	BNC Construction Inc.
施工期間	2022年8月 ～ 2023年2月
施工機械	サイレントパイラー™ F201A
型式・寸法	鋼矢板IVw型、L=15.0m-30.0m、n=510枚
特長・効果	U形鋼矢板500、600mm幅対応機種サイレントパイラーF201Aをフィリピンへ初納入。 振動や騒音を出さない圧入工法により、周辺環境や住民の生活への影響を最小限に抑えながら施工することが可能。

GIKEN
138 Robinson Road #16-02, Oxley Tower Singapore 068906
TEL :+65-6863-0330 FAX :+65-6863-1141 URL :http://www.giken.com
© 2023 Giken Seisakusho Asia Pte., Ltd. All Rights Reserved.
Created by GIKEN "PAS-Maker"