




# 鋼管杭圧入工法



ウォータージェット併用工法

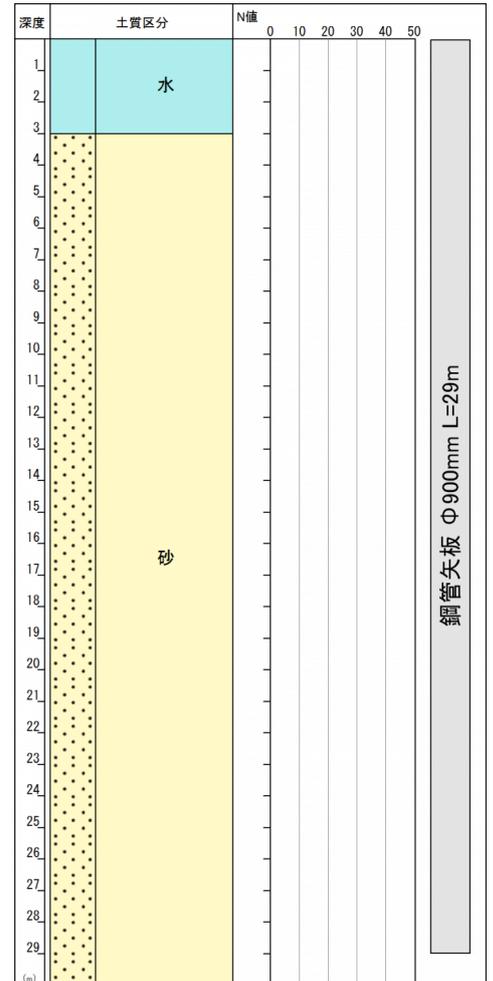

※50を超える場合は換算N値とする。

工 事 名	フィリピンバタンガス港湾開発プロジェクト
工 事 目 的	岸壁工事のためのアンカーウォール
施 工 場 所	バタンガス、フィリピン
発 注 者	フィリピン港湾局
元 請 業 者	清水建設・F.F.Cruz and Company, Incorporated JV
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2003年5月 ~ 2003年8月
施 工 機 械	WJ併用圧入
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 900 L=22 ~ 29m N=392, U型鋼矢板 L=15 ~ 20m N=1005
特 長 ・ 効 果	壁材を直接圧入することで、工期短縮と工費削減が可能。