

ー コンクリート矢板圧入工法



J P N


ウォータージェット併用工法




施工中



施工後

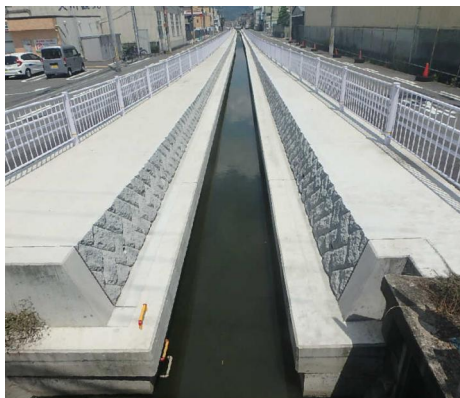

施工後

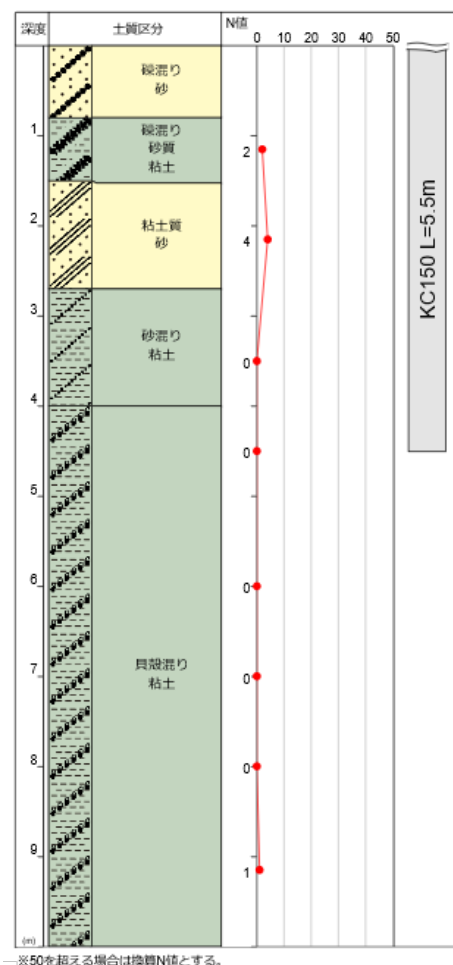

工 事 名	新田地内水路整備工事(大東市)
工 事 目 的	用水路工事
施 工 場 所	大阪府 大東市
発 注 者	大東市
元 請 業 者	大有建設(株)、(株)大浜組、奈良建設(株)、中川企画建設(株)
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2018年2月 ~ 2020年9月
施 工 機 械	コンクリートパイラー CP80
型 式 ・ 寸 法	KC150B L=5.5m
特 長 ・ 効 果	・ 軽量コンパクトに開発された圧入機本体が既設矢板と反力基盤にて一体化しているため、工事の影響範囲を最小限にとどめ安全確実に施工が可能。 ・ 工場生産された材料を、現場にて加工せず施工を行うため工期を大幅に短縮。(構造物のプレハブ化) ・ 工場生産された安定した品質の材料は、永久構造物としての美観と耐久性を保持。