




ハット形鋼矢板圧入工法



工 事 名	総合交付金(河川)工事(姫宮落川・宮東地区護岸工)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	埼玉県 南埼玉郡宮代町字宮東
発 注 者	埼玉県県土整備局 杉戸県土整備事務所
元 請 業 者	株式会社 木下建設
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H23. 10月
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900
型 式 ・ 寸 法	ハット形鋼矢板 10H L=9.5m
特 長 ・ 効 果	広幅鋼矢板(600ピッチ)に対し、施工枚数を33%縮減、単位壁面当たり鋼材質量 を7~29%程度の低減で工事費、材料費削減・工期短縮。

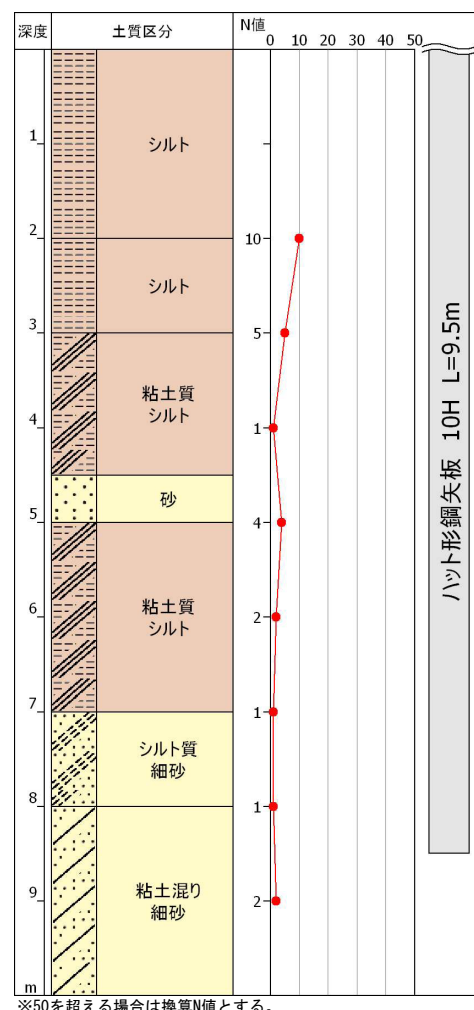

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地

TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"