


ハット形鋼矢板圧入工法




ウォータージェット併用工法



GRBシステム

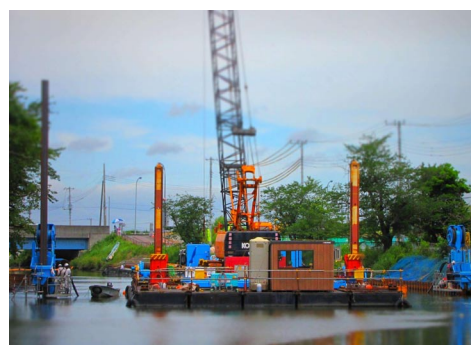

工 事 名	平成22年度 両総農業水利事業 第一導水路その1、2工事
工 事 目 的	用水路工事
施 工 場 所	千葉県 香取市佐原本
発 注 者	農林水産省 関東農政局
元 請 業 者	若築建設 株式会社、株式会社 間組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H23.5月 ~ H23.8月
施 工 機 械	サイレントパイラー EC0900, クラップクレーンCB1A, 後退装置
型 式 ・ 寸 法	ハット形鋼矢板 25H L=13.5m
特 長 ・ 効 果	広幅鋼矢板(600ピッチ)に対し、施工枚数を33%縮減、単位壁面当たりの鋼材質量を7~29%程度の低減で工事費、材料費削減・工期短縮

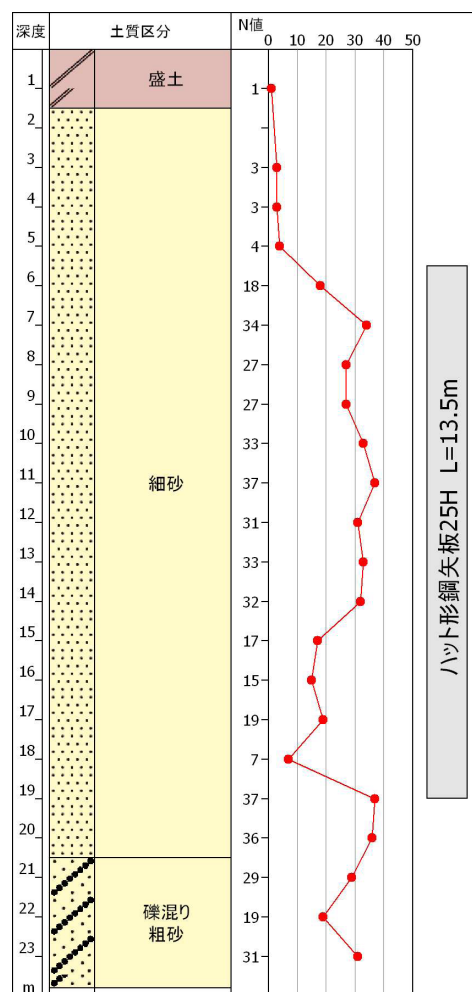

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地

TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"