




ハット形鋼矢板圧入工法

GRBシステム



工 事 名	箕川河川修繕工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	和歌山県 有田市宮崎町
発 注 者	和歌山県県土整備部有田建設部
元 請 業 者	尾藤組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H23.7月 ~ H23.8月
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900, クラumpクレーンCB1A, パイルランナーPR-1, 後退装
型 式 ・ 寸 法	ハット形鋼矢板25H L=8.5m
特 長 ・ 効 果	広幅鋼矢板(600ピッチ)に対し、施工枚数を33%縮減、単位壁面当たりの鋼材質量を7~29%程度の低減で工事費、材料費削減・工期短縮。

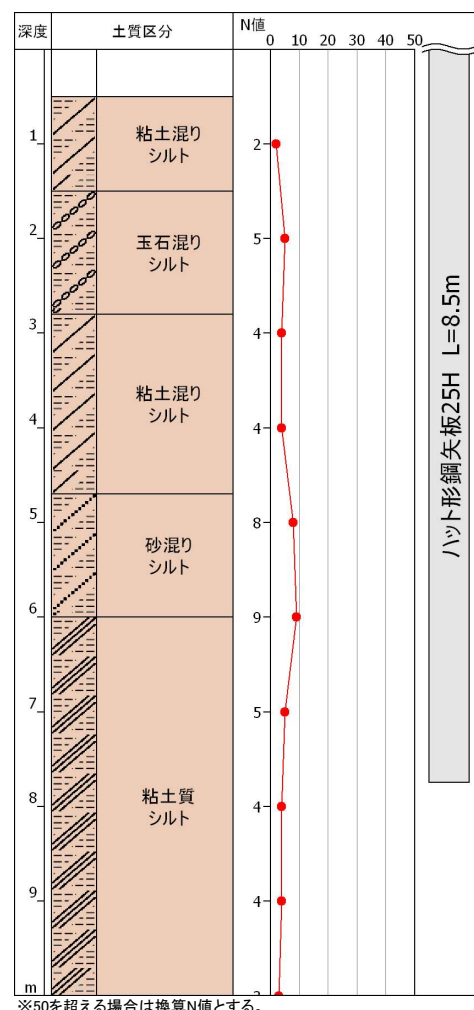

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"