



鋼管矢板圧入工法

NETIS登録番号：CB-980119-V



ウォータージェット併用法




上部障害クリア工法

NETIS登録番号：CB-060016-V



工 事 名	運河橋改築工事(仮橋工及び護岸工) (その3)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 中川区運河町
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	大有建設株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H25 8月 ~ H25 9月
施 工 機 械	鋼管クリアパイラー CLP200
型 式 ・ 寸 法	鋼管矢板 φ 800mm L=16.5m (6箇所継)
特 長 ・ 効 果	低空頭下2.8m (梁下~鋼管杭天端)での圧入施工。 上部障害下にて、鋼管を6箇所継施工。 Yブーム使用により、単管長の長尺化による継箇所減。

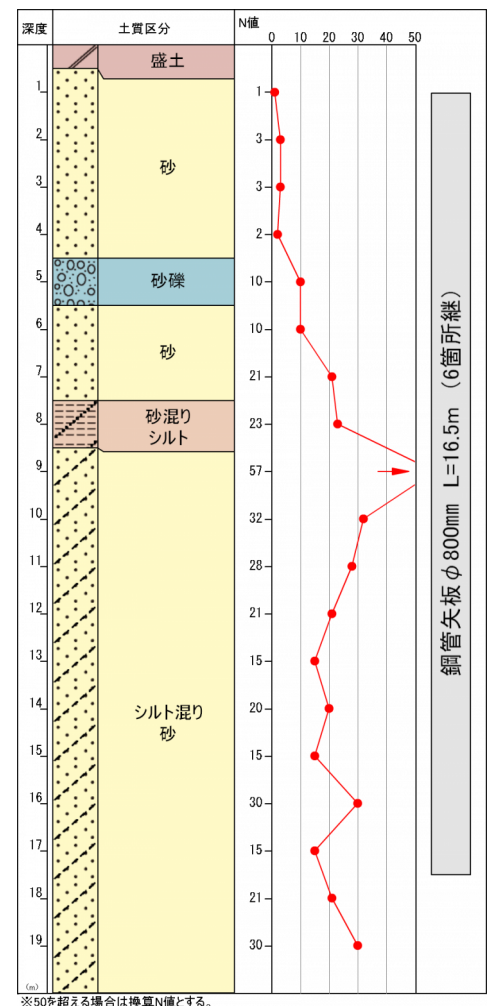

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"