



ハット形鋼矢板圧入工法




施工途中



施工後

工 事 名	流域関連公共下水道事業25-葛西排水区雨水幹線築造その2工事
工 事 目 的	上下水道工事
施 工 場 所	埼玉県 八潮市大字大原
発 注 者	八潮市企画財政部
元 請 業 者	稲穂建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2016年12月～2017年1月
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900
型 式 ・ 寸 法	25H型 L=11.5m
特 長 ・ 効 果	雨水幹線を築造する為に河川の一次仮締切を行う工事。 河川の両側を25H型とIVw型の鋼矢板を圧入した。 軽量コンパクトな機械を使用することで周辺環境に影響を与えることなく施工完了した。

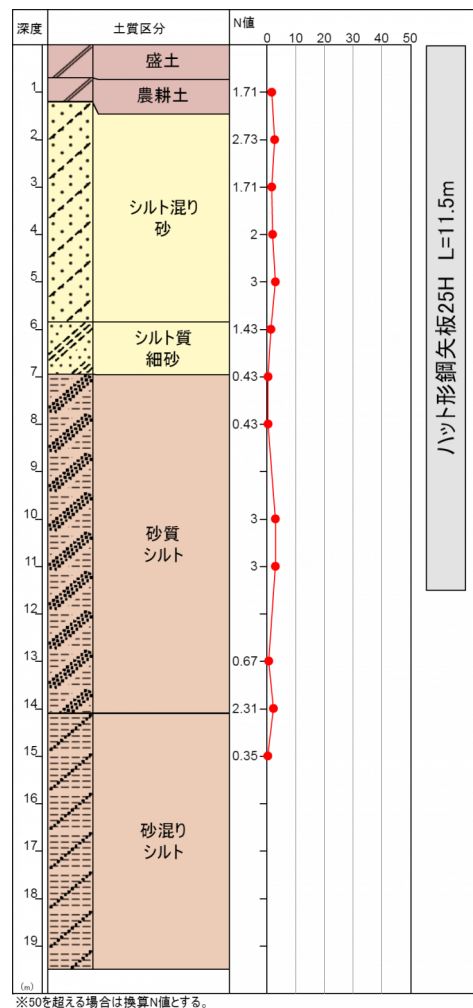

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"