




ゼロ矢板圧入工法

硬質地盤クリア工法

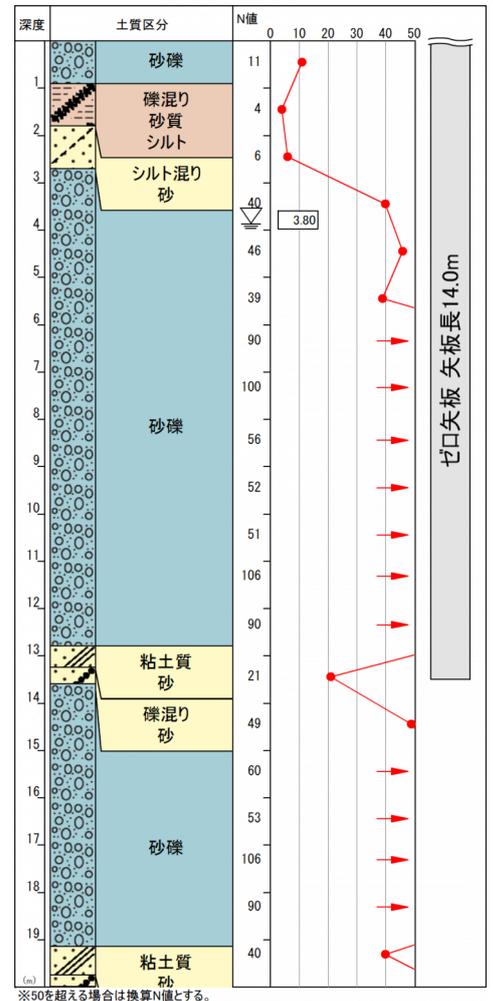

工 事 名	(仮称)ホテル京都清水五条 新築工事
工 事 目 的	建築工事
施 工 場 所	京都府 京都市東山区芳野町 地内
発 注 者	民間企業
元 請 業 者	株式会社 石走商会
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2018年5月 ~ 2018年6月
施 工 機 械	スーパークラッシュ ゼロパイラー SCZ-600
型 式 ・ 寸 法	ゼロ矢板 矢板長14.0m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ ホテル新築工事の為、ゼロ矢板による民家前の土留工事 ・ ゼロ近接施工により狭い土地の有効活用が可能ことからゼロクリアランス工法を採用 ・ 最大N値106、最大礫径 30mmの非常に密な砂礫層への硬質地盤クリア工法によるゼロ矢板圧入 ・ ブルーシートを用いて近接構造物への飛散養生し、周辺環境に配慮し施工完了した