



上部障害クリア工法



U形鋼矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法




施工後



施工後

工 事 名	大門川河川整備工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	和歌山県 和歌山市中之島地内
発 注 者	和歌山県海草振興局建設部
元 請 業 者	築港建材(株)
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年9月 ~ 2023年3月
施 工 機 械	クリアパイラー CLF120, 4.9tテレスコクレーン ジェットカッター
型 式 ・ 寸 法	VIL L=12.0m 1継ぎ228枚 7継ぎ3枚 8継ぎ3枚
特 長 ・ 効 果	仮設栈橋なしでの施工。堤防道路内側方領域が著しく制限された現場環境でも隣接構造物と干渉することなく施工。

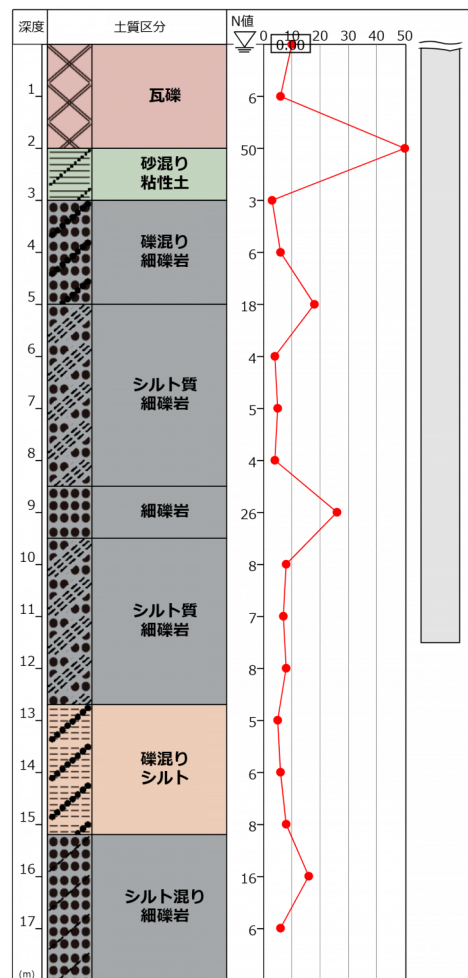

株式
会社

梶 川 建 設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地

TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"