



ハット形鋼矢板圧入工法




U形鋼矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法



工 事 名	港湾区域海岸改良工事（堤防補強）（週休2日）衣浦港海岸（平坂地区）
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	愛知県 西尾市平坂町地内始め
発 注 者	愛知県衣浦港務所
元 請 業 者	高杉建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年9月～2022年11月
施 工 機 械	サイレントパイラーF301
型 式 ・ 寸 法	10H L=11.0m, 25H L=12.0m
特 長 ・ 効 果	- 有効幅が900mm(広幅型鋼矢板は600mm)のため、鋼材重量の低減及び工事費縮減、工期短縮を図れ、経済性に優れる。 - 工場生産された高品質な建設資材を連続して圧入するため、安定した高強度の壁体を構築 - 最大N値27、砂質土層への鋼矢板をウォータージェット併用で圧入施工。

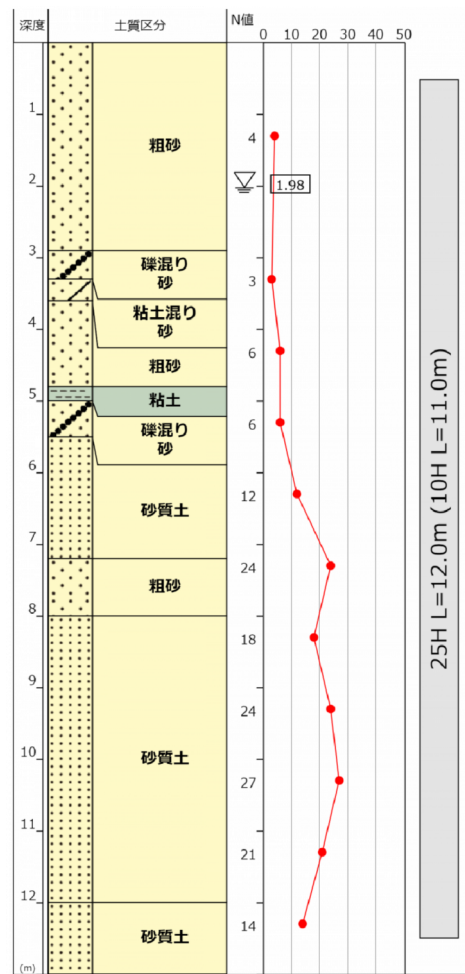

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"