



# ゼロクリアランス工法

ゼロ矢板圧入工法

硬質地盤クリア工法



施工中




施工前



施工後

工 事 名	南鳥原川支川河川改修工事
工 事 目 的	排水路工事
施 工 場 所	愛知県 瀬戸市窯町
発 注 者	瀬戸市都市整備部維持管理課
元 請 業 者	有限会社 丸起産業
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2024年6月 ~ 2024年7月
施 工 機 械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板 (ゼロ矢板NS-SP-J) L = 8.0m 17枚
特 長 ・ 効 果	今回採用されたゼロクリアランス工法(オーガ併用)は、民地境界線と既設護岸のクリアランスの間でかつ、N値50以上の地盤でも施工が可能になります。

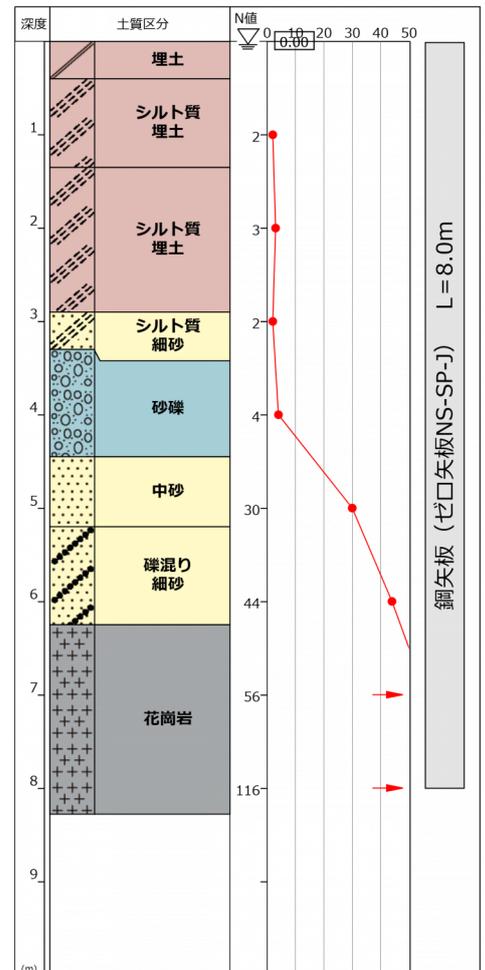

※50を超える場合は換算N値とする。