



上部障害クリア工法

H 鋼矢板圧入工法



施工後




施工中



施工中

工 事 名	高浜橋旧橋橋脚基礎杭撤去工事その2
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	東京都 東京都港区芝浦四丁目地内から同区港南一丁目地内
発 注 者	国土交通省 関東地方整備局
元 請 業 者	鉄建建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年4月～2025年6月
施 工 機 械	クリアパイラー CL70
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板 IV型 L=13.5m n=164
特 長 ・ 効 果	- 既設松杭撤去のための仮締切工。上部障害クリア工法による土留鋼矢板圧入 - 上空クリアランスが2.0m未満の施工 - ユニットと鋼矢板は台船を使用し水上施工を行った

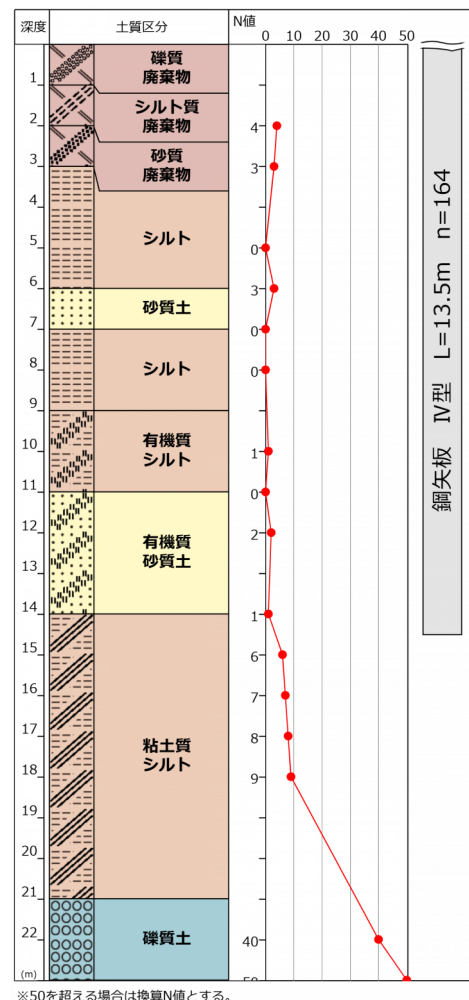

株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"