

# ゼロ矢板圧入工法




施工中



施工中

工 事 名	JA西三河解体工事
工 事 目 的	建築工事
施 工 場 所	愛知県 西尾市吉良町上横須賀
発 注 者	JA西三河
元 請 業 者	MTM株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2025年4月 ~ 2025年6月
施 工 機 械	ゼロパイラー JZ100
型 式 ・ 寸 法	ゼロ矢板 L=9.0m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>両フランジにウェブと平行な平坦部を設けた形状(ハット形)を採用しており、継手効率は100%となる材料を使用。</li> <li>既存構造物や近接構造物へのゼロ近接施工が可能。</li> <li>隣接する構造物との境界線に壁体を構築するため、土地の有効活用が可能。</li> </ul>

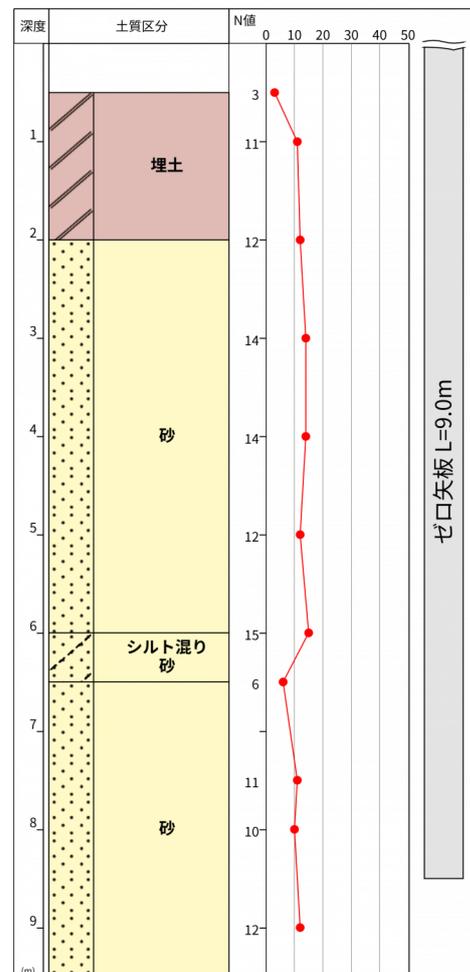

※50を超える場合は換算N値とする。