



鋼管矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法



GRBシステム



施工完了全景




鋼管矢板GRB施工



鋼矢板と鋼管矢板の嵌合

工 事 名	渡波漁港流留・沢田地区防潮堤（その3）工事
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	宮城県 石巻市流留
発 注 者	宮城県 東部地方振興事務所
元 請 業 者	株式会社 丸本組
施 工 業 者	株式会社 角藤 土木事業部 東北営業所
施 工 期 間	2016年7月～2017年7月
施 工 機 械	鋼管パイラー SP5, クラumpクレーンCB4, ユニットランナー, パイルランナー
型 式 ・ 寸 法	鋼管矢板φ800 L=13.5m～25.7m 鋼矢板IIIw・IVw L=8.5～14.5m
特 長 ・ 効 果	・護岸形式に合わせて鋼管矢板・鋼矢板の最適組み合わせにより、曲線、コーナー、締切りなど複雑な施工形状にあっても高品質な構造物を構築。 ・鋼矢板の施工は地盤条件に合わせて、単独圧入・ウォータージェット併用圧入・硬質地盤クリア工法を実施。 ・ワイド型鋼矢板約500枚と鋼管矢板約100本による嵌合を実現

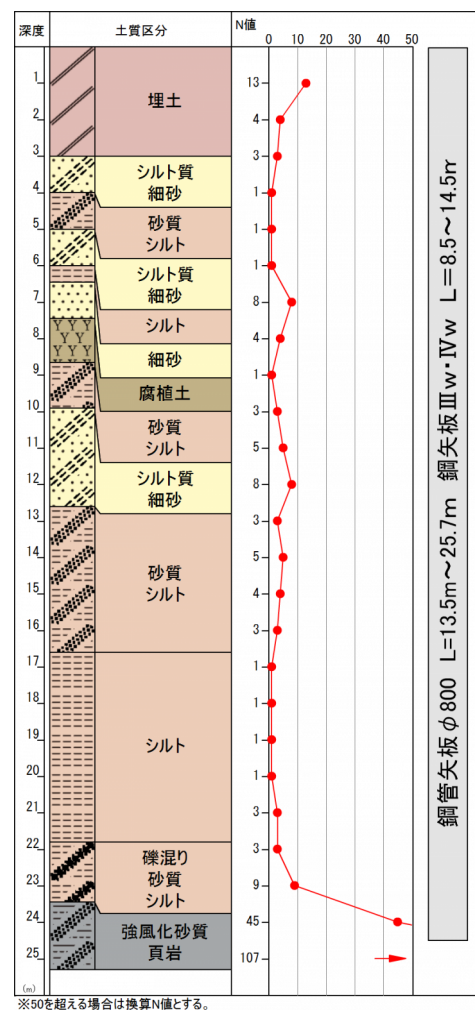

株式会社 角藤 土木事業部

〒380-0811 長野県長野市東鶴賀町60

TEL : 026-233-1055 FAX : 026-233-2700 URL : <http://www.kakuto.co.jp/>

Created by GIKEN "PAS-Maker"