




施工全景 堤内・堤外同時施工



堤内側施工状況

工 事 名	三好池堤体耐震補強工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 みよし市
発 注 者	独立行政法人 水資源機構
元 請 業 者	株式会社 森組
施 工 業 者	株式会社 角藤 土木事業部 名古屋営業所
施 工 期 間	2019年11月 ~ 2021年3月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1226(SP5)、F401
型 式 ・ 寸 法	φ1200 t9/16 L=26.0 ~ 37.0m
特 長 ・ 効 果	・ 水田や工業用水用に利用されているため池の耐震補強工事として施工。 ・ 生分解性油脂(「パイラーエコオイル」「パイラーエコグリス」)の標準採用により環境への配慮を実践。 ・ 堤防の表側と裏側に200本以上ずつ回転圧入により鋼管杭を施工。

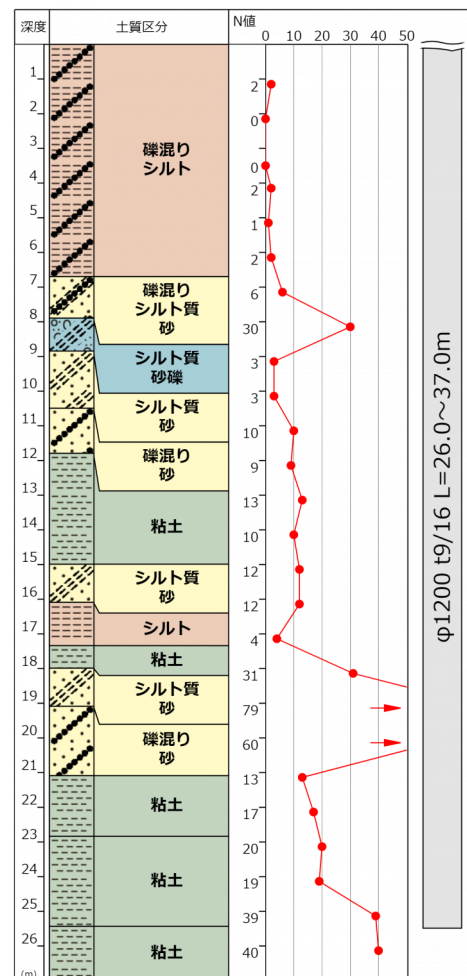

※50を超える場合は換算N値とする。