




ジャイロプレス工法




J P N

○ 鋼管杭圧入工法

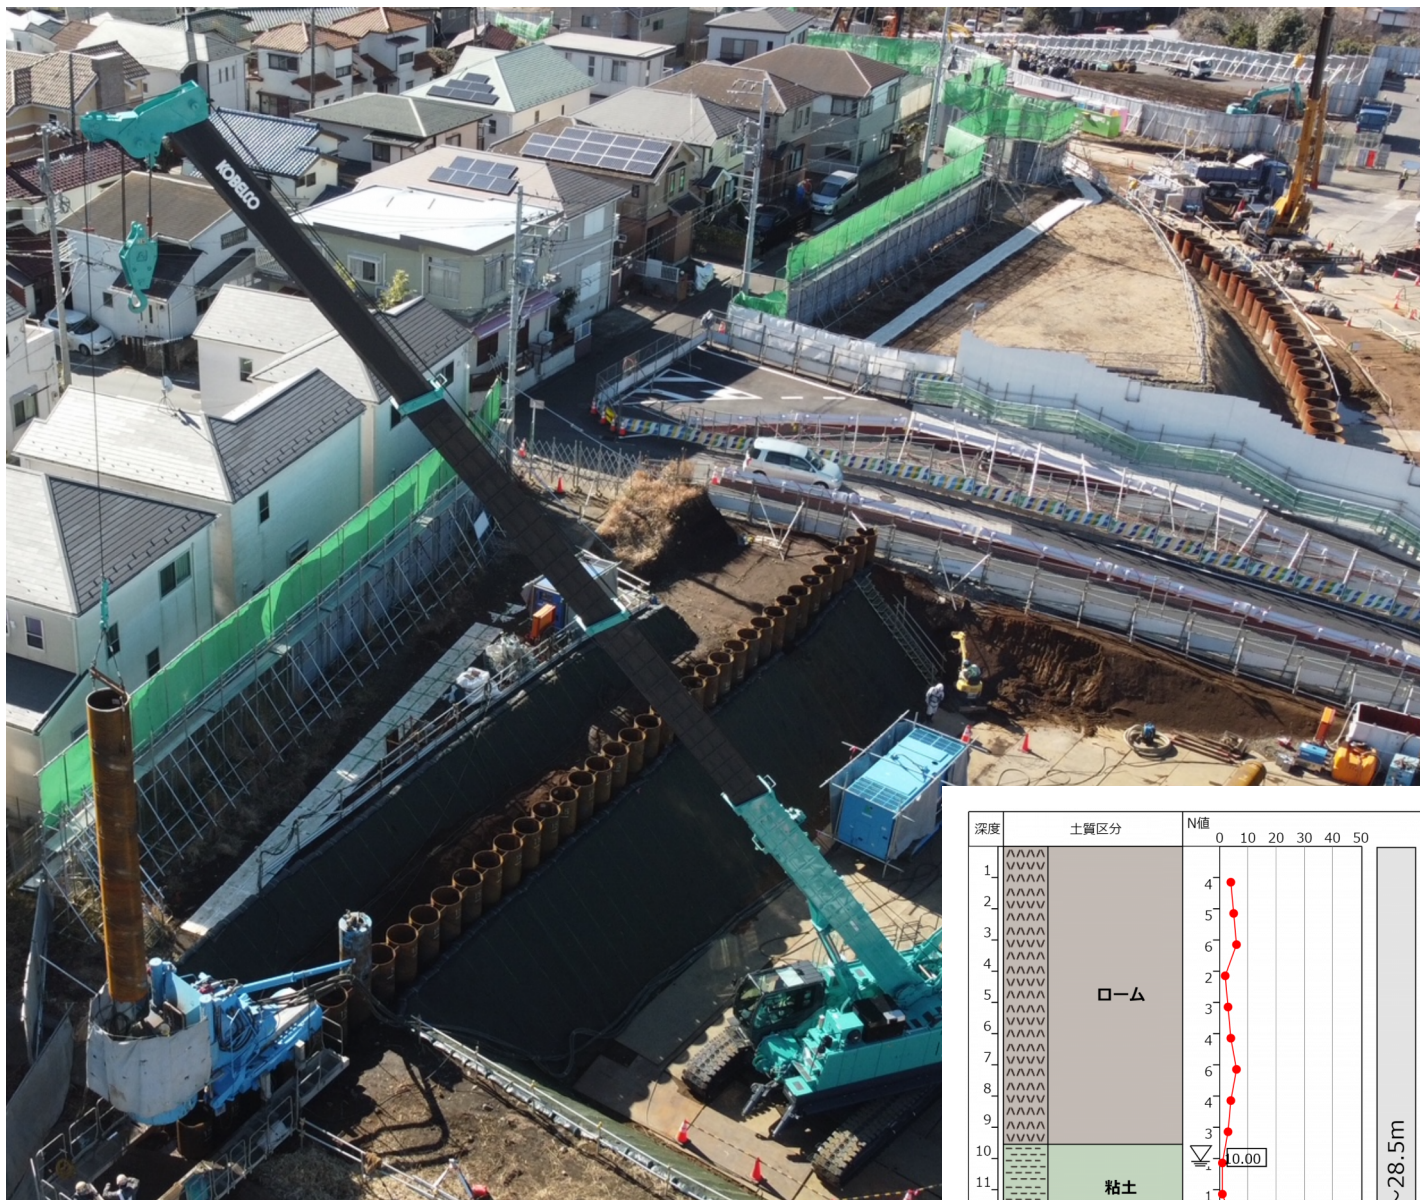

施工全景 写真奥側φ1500施工済 写真手前側φ800施工中

工 事 名	横環南戸塚IC改良（その1）工事
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	神奈川県 横浜市戸塚区
発 注 者	国土交通省 関東地方整備局
元 請 業 者	株式会社 安藤・間
施 工 業 者	株式会社 角藤 土木事業部 東京営業所
施 工 期 間	2020年6月～2021年2月
施 工 機 械	ジャイロパイラー GRV1226(SP5)、GRAL1520 (SP8)、F501
型 式 ・ 寸 法	φ800・1500 L=15.5m～28.5m
特 長 ・ 効 果	・道路擁壁として隣接地に近接しての鋼管杭を施工。 ・杭径や板厚を変えることで、目的の異なる様々な構造物を効率よく経済的に建設することが可能。 ・地中に完全に押し込まれた杭(完成杭)を掴む機構のため、原理的に転倒しない機械。

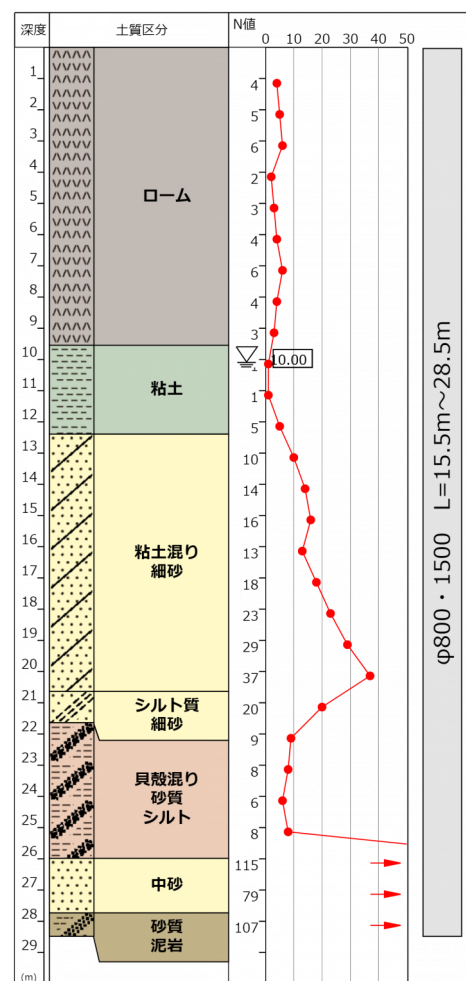

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 角藤 土木事業部

〒380-0811 長野県長野市東鶴賀町60

TEL : 026-233-1055 FAX : 026-233-2700 URL : <http://www.kakuto.co.jp/>

Created by GIKEN "PAS-Maker"