

ハンドリングシステム工法

 広幅型鋼矢板圧入工法

 硬質地盤クリア工法


 上部障害クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

NETIS登録番号：CB-060016-V



工 事 名	H22.中部処理区 上島1号雨水幹線管きょ築造工事(第1工区)
工 事 目 的	上下水道工事
施 工 場 所	静岡県 浜松市 中区 上島2丁目外 地内
発 注 者	浜松市役所
元 請 業 者	須山・中村特定建設共同企業体
施 工 業 者	株式会社 小澤土木
施 工 期 間	H23.9月～H23.10月
施 工 機 械	スーパークラッシュ SCU-600M, オーガハンドリングシステム
型 式・寸 法	Ⅲw型 L=12.0m×28枚(うち4箇所継17枚)
特 長・効 果	雨水管渠築造工事に伴い、住宅街の架空線が密集する箇所に鋼矢板を圧入する必要がありました。土質条件は最大N値が50超の玉石混じり土であり、クラッシュパイラー(SCU600M)にオーガハンドリングシステムを併用し、鋼矢板Ⅲw型、L=12.0m(4箇所継ぎ)を圧入しています。

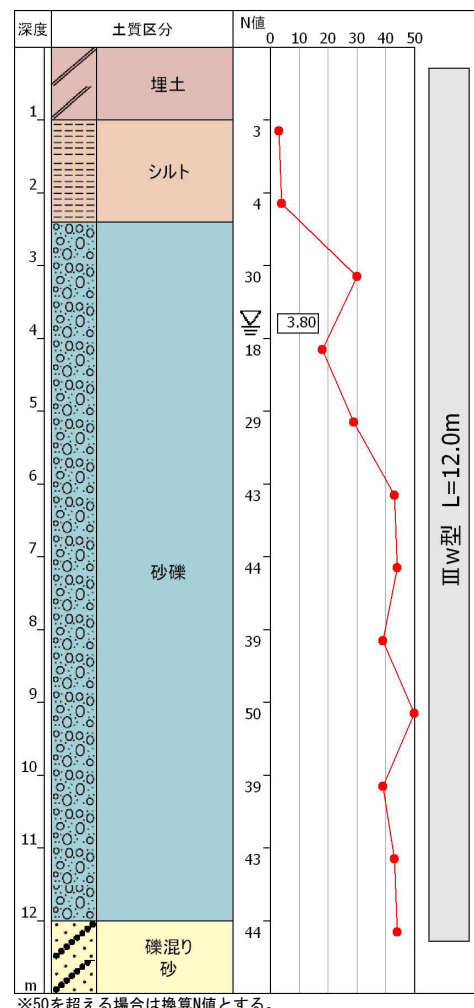

※50を超える場合は換算N値とする。