



鋼管矢板圧入工法


NETIS登録番号：CB-980119-V



ウォータージェット併用工法



GRBシステム

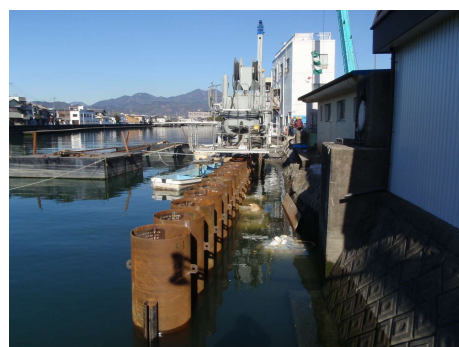

工 事 名	H22. 二級河川巴川緊急豪雨対策(河川)工事(矢板護岸工)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	静岡県 静岡県 静岡市 清水区 港町 地先
発 注 者	静岡県 静岡土木事務所
元 請 業 者	株式会社 大石組
施 工 業 者	株式会社 小澤土木
施 工 期 間	H23.1月 ~ H23.2月
施 工 機 械	鋼管パイラー PP200E, クラップクレーンCB3-2, パイルランナーTB-4
型 式 ・ 寸 法	φ800mm t=9mm L=15.5m P-T継手
特 長 ・ 効 果	・「仮設レス施工」の特徴を生かし、工事用地が狭い現場において近接構造物や周辺住民に影響を与えぬまま、工事本来の目的を達成することが可能。

