




鋼管矢板圧入工法

NETIS登録番号：CB-980119-V



工 事 名	横浜・戸塚間岩間川外1橋りょう改良その3(導水壁工その他)工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	神奈川県 横浜市保土ヶ谷区岩井町地内
発 注 者	東日本旅客鉄道 株式会社
元 請 業 者	東鉄工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 横山基礎工事
施 工 期 間	H22.9月 ~ H22.10月
施 工 機 械	鋼管パイラー PP150A
型 式 ・ 寸 法	鋼管矢板φ600 PP継手 L=17.5m N=81本
特 長 ・ 効 果	土丹層への平均2.5m根入れという土質条件に対して、順調に施工することができました。その際、圧入機による低騒音・低振動施工のメリットを最大限に生かし、夜間施工にもトラブルなく対応しました。その結果、民家や鉄道(横須賀線・東海道本線)に近接した狭隘、かつ一部10mを下回る低空頭部を含む過酷な現場条件下でしたが、無事工期限内に施工を終えることができました。

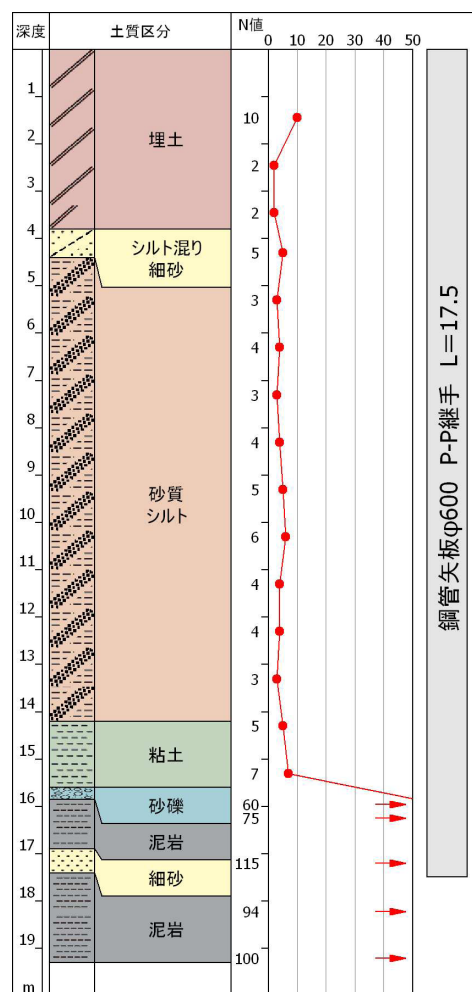

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 横山基礎工事

〒679-5303 兵庫県佐用郡佐用町真盛385-2

TEL:0790-82-2215 FAX:0790-82-0209 URL:<http://www.yokoyamakiso.co.jp/>

Created by GIKEN "PAS-Maker"