




U型钢板桩压入工法



U型钢板桩压入工法

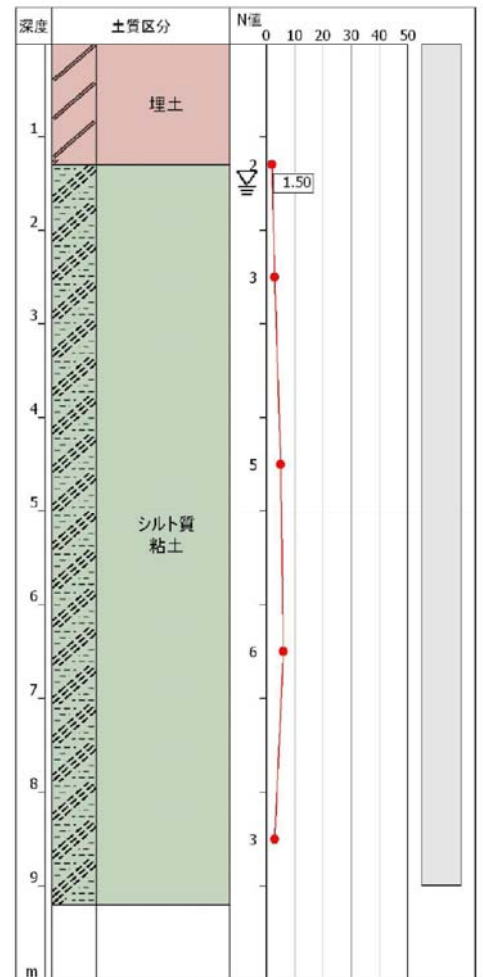

※超过50时运用换算N值进行计算。

工程名称	九间堂17号公寓改建工程
工程内容	起拔钢板桩（压入四个月）
工程地点	上海市浦东新区九间堂别墅区
发包方	上海淳大酒店投资管理有限公司
总包	南昌市第三建筑工程公司
施工单位	上海刚胜基础工程有限公司
工期	2012. 8. 14~2012. 9. 14 (8. 19~9. 9停工)
施工机型	AT90
施工内容	钢板桩 IV型 L=9.0m 312根
特点·成效	<ul style="list-style-type: none"> ·别墅区内要求无震动、无噪音施工 ·建筑物完成后除静压植桩机以外其他机器无法进入拔桩 ·机器轻量，小型，没有倾倒的危险