



上部障害クリア工法


NETIS登録番号：CB-060016-V




U形鋼矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法

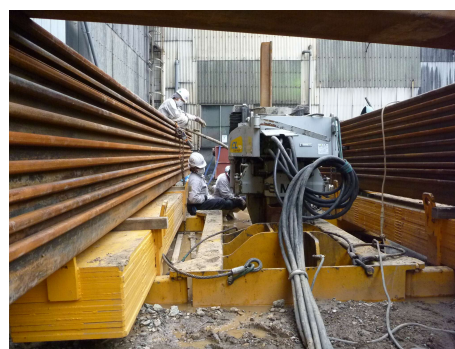

工 事 名	旭テック豊川事業所 ピット土留工
工 事 目 的	建築工事
施 工 場 所	愛知県 豊川市
発 注 者	旭テック 株式会社
元 請 業 者	株式会社 オーテック
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H24.5月 ～ H24.6月
施 工 機 械	クリアパイラー CL70
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板Ⅲ型 L=7.5m～9.5m(0～1箇所継)
特 長 ・ 効 果	工場拡張工事に伴い、ピットの土留鋼矢板を設置。既設工場の軒下クリアランスH=6,000へ、鋼矢板L=7.5m(3.25+4.25)、L=9.5m(5.25+4.25)を上部障害クリア工法でジェット併用圧入。柱状図と実際の土質が違っていた為、ジェットカッターを125から330Eに変更し施工。

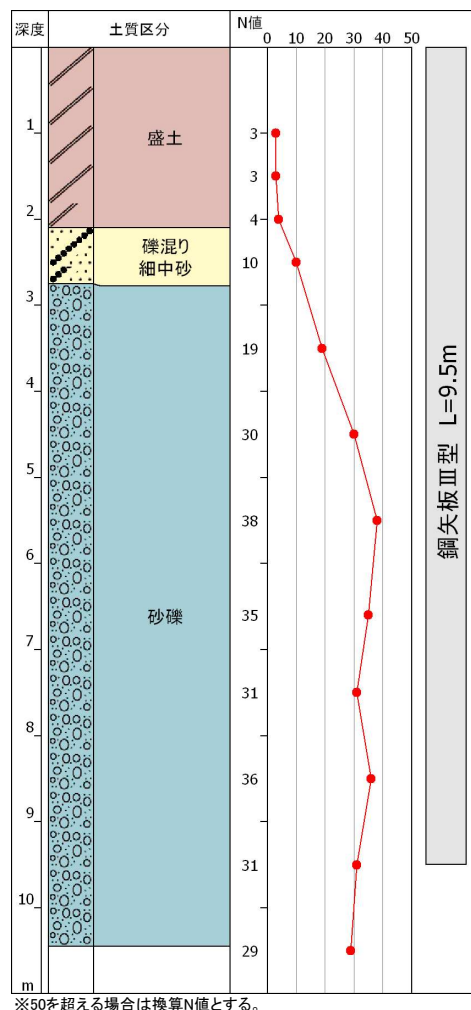

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"