




ハット形鋼矢板圧入工法



工 事 名	平成25年度 1号日光川左岸道路建設工事
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	愛知県 海部郡蟹江町蟹江新田
発 注 者	国土交通省 中部地方整備局 愛知県道事務所
元 請 業 者	昭和土木 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H26 1月 ~ H26 4月
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900
型 式 ・ 寸 法	ハット形鋼矢板25H型 L=28.5m ~ 31.0m (2個所継)
特 長 ・ 効 果	軟弱地盤の為、土圧で民家に影響を及ぼす恐れがあり、応力遮断壁として、ハット型鋼矢板を採用。 無振動、無騒音の静荷重圧入方式により、家屋への近接施工を実現。 鋼矢板の材料費削減、工期短縮。

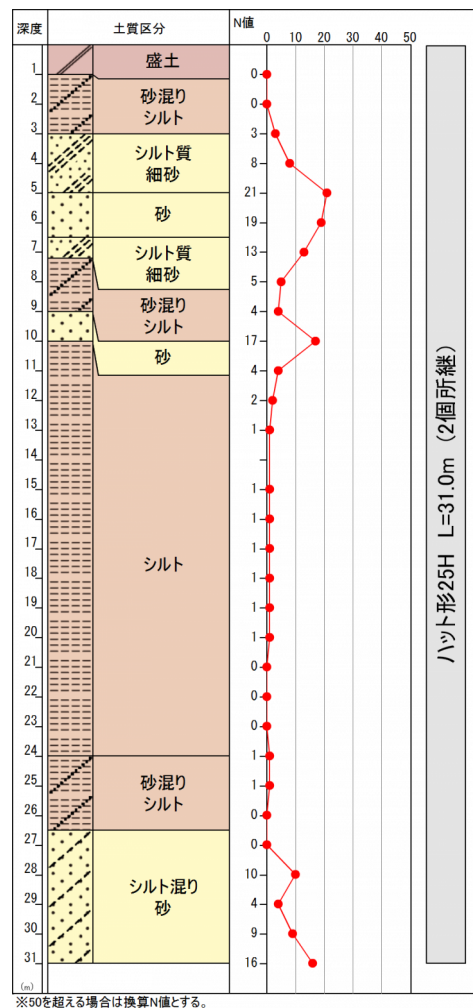

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"