



# ゼロクリアランス工法


ゼロ矢板圧入工法

硬質地盤クリア工法



施工中

工 事 名	(仮称) 京都八百屋町ホテル新築工事
工 事 目 的	建築工事
施 工 場 所	京都府 京都市下京区東堀川西入八百屋町
発 注 者	第一リアルター 株式会社
元 請 業 者	株式会社 藤木工務店
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R8年1月
施 工 機 械	SCZ-600S
型 式 ・ 寸 法	ゼロ L=13.0m n=26枚
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物が多い京都市内で、限られた施工空間を有効活用できるゼロクリアランス工法を採用。</li> <li>・ 近接の建物に接触することなく、ゼロ用鋼矢板を用いての土留め壁の構築が可能。</li> </ul>

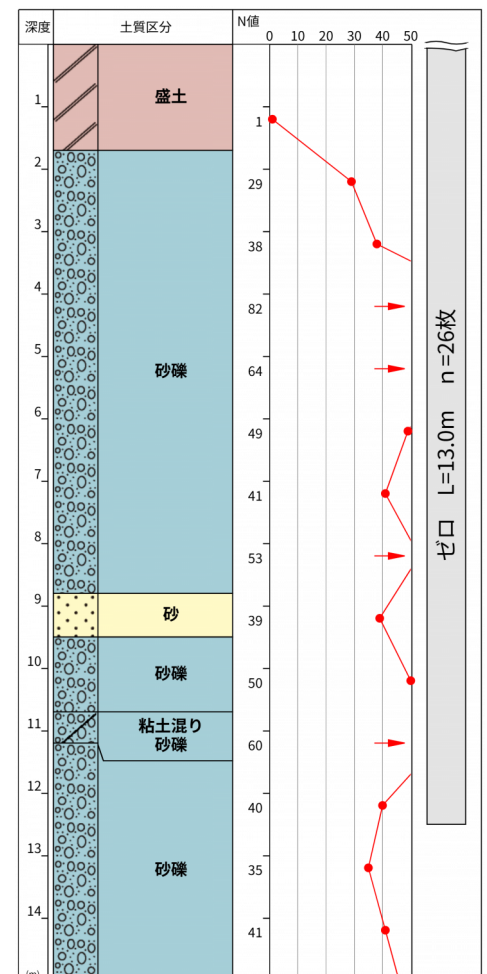

※50を超える場合は換算N値とする。