



ハット形鋼矢板圧入工法

硬質地盤クリア工法



施工中①


工 事 名	南花田鳳西町線狭間都市下水路暗渠化工事
工 事 目 的	排水路工事
施 工 場 所	大阪府 堺市北区
発 注 者	大阪府堺市
元 請 業 者	株式会社 ハナフサ
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R8年3月
施 工 機 械	F301
型 式 ・ 寸 法	10H型 L=9.0 18枚
特 長 ・ 効 果	ハット型鋼矢板をN値100以上の硬い砂礫層を、周辺地盤を最小限に影響を抑え、強い支持力を確保した完成杭の構築することが出来ます。



施工中②



施工中③

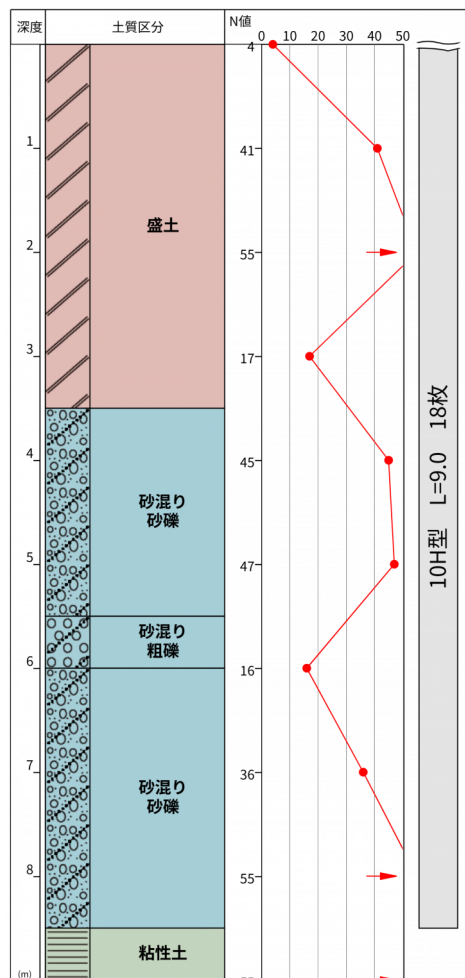

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"