

# 硬質地盤クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

U形鋼矢板圧入工法


ノンステーシング工法

狭隘地クリア工法

NETIS登録番号：KT-000106-V



工 事 名	大手ふ頭(南)護岸補強その他工事
工 事 目 的	堤防耐震補強(液状化防止)
施 工 場 所	愛知県 名古屋市港区築三町二丁目
発 注 者	名古屋港管理組合
元 請 業 者	東海建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H21.10月 ~ H21.12月
施 工 機 械	スーパークラッシュ SCU-600M, クランプクレーンCB3-4
型 式 ・ 寸 法	VL型 L=23.5m(1箇所継ぎ) N=91枚
特 長 ・ 効 果	建物と堤防に挟まれた、狭隘地での施工 鋼矢板を堤防上に先行配置し、システム施工機器のみで圧入施工 (クレーン付台船を使用しないことにより、航路を確保)

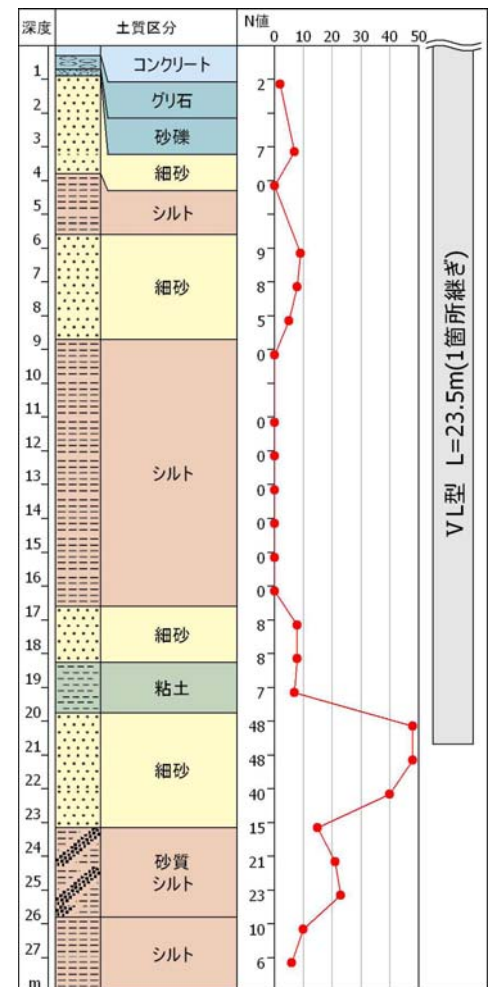

※50を超える場合は換算N値とする。